


Valvole a sfera in ottone Serie 1801




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale
Connessione	RP1/4"...RP3/8" secondo ISO7/1, G1/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE registrabile/NBR, Leva manuale in alluminio rivestito nero
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto 1mbar fino a Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale



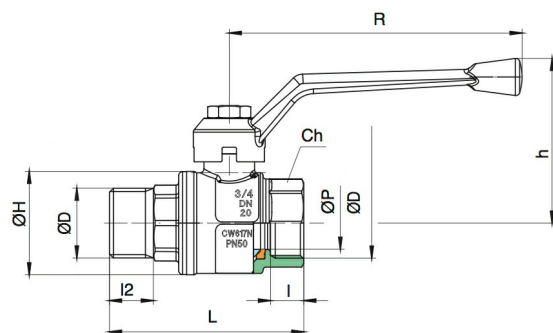

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	l1	L	R	P	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	8	64	20	47,5	23	11	11	59	95	10	5,4	0,14	1801-1/4"
RP3/8"	10	64	20	47,5	23	11,4	11,4	59,5	95	10	6	0,14	1801-3/8"
G1/2"	15	64	25	51	33	13,5	13	64,5	95	14	16,3	0,21	1801-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	73	110	19	29,5	0,32	1801-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	85	110	25	43	0,51	1801-1"
G1 1/4"	32	50	48	80	59	17	21,5	101	160	32	89	0,84	1801-1 1/4"
G1 1/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	110	160	38	230	1,22	1801-1 1/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	131,2	171	50	265	1,87	1801-2"

Diagramma pressione-temperatura

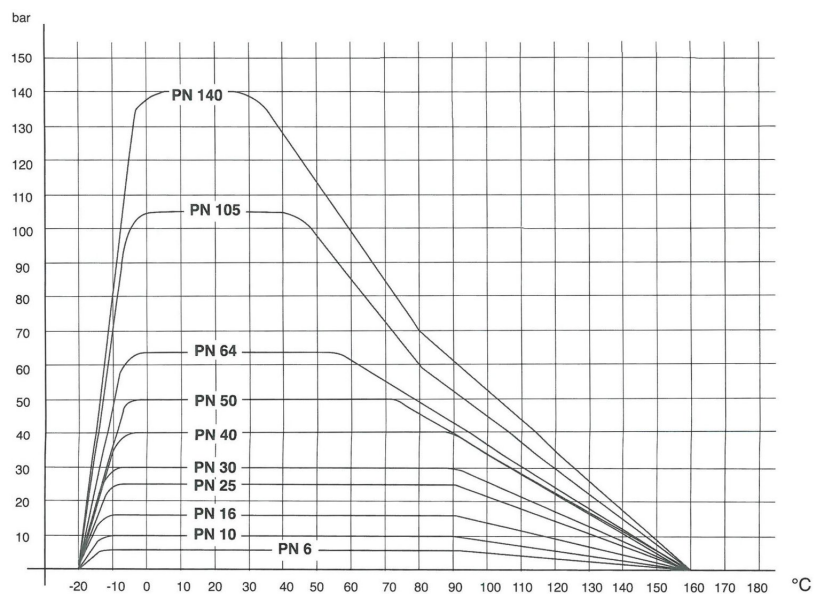

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - ottone / Rubinetto a sfera in ottone Serie 1801

Versione 6

137918 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

