


Valvole a sfera in ottone con passaggio totale Serie BA006




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale, versione pesante esecuzione
Connessione	RP1/4"...RP2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE registrabile/NBR, Leva manuale in alluminio rivestito nero
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto 1mbar fino a Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale



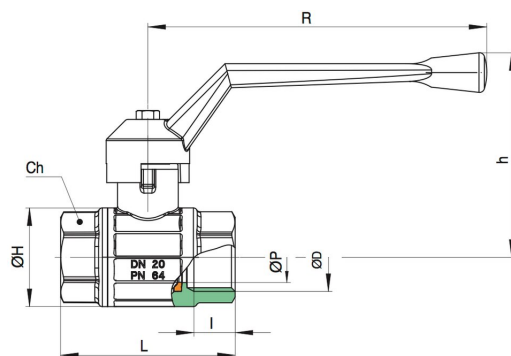

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	I	L	P	R	Ø	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP1 1/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP1 1/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Diagramma pressione-temperatura

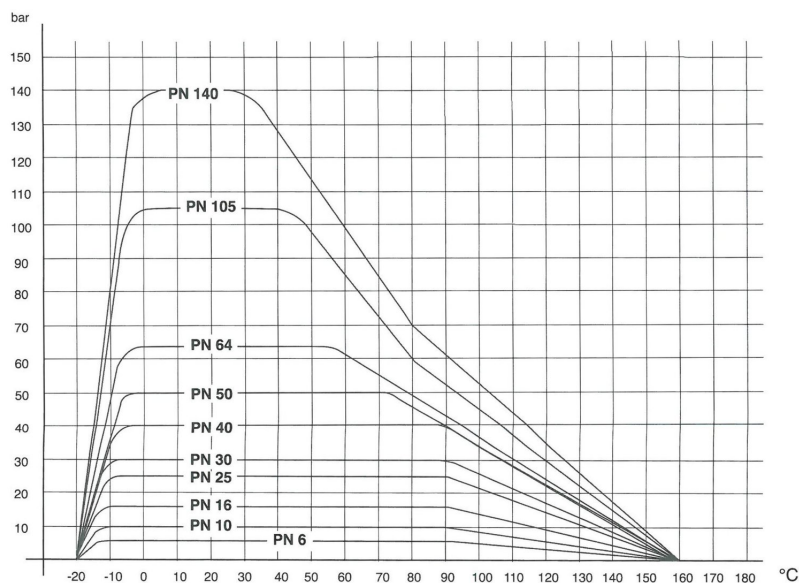

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - ottone / Rubinetto a sfera in ottone Serie BA006

Versione 4

137922 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

