


Mesingani kuglasti ventili Serija BA007



Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plivajućom kuglom, puni prolaz, u izvedbi bez ulja i masti za kisik
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	RP1/4"...RP2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište mesing CW617N niklano, kugla mesing CW617N tvrdo kromirana, brtva kugle PTFE, brtva vretena FKM, ručna poluga čelik pocinčan plastificiran
Temperatura medija	-10...+60°C
Radni tlak	Vakuum 1mbar do nazivnog tlaka prema tablici
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena za primjenu	Ovaj kuglasti ventil isporučuje se bez ulja i masti te pojedinačno zapakiran.. Ovdje je posebno važno da se ovaj kuglasti ventil pažljivo rukuje te montira bez ulja i masti. Pridržavajte se odgovarajućih odredbi UVV-a – kisik.

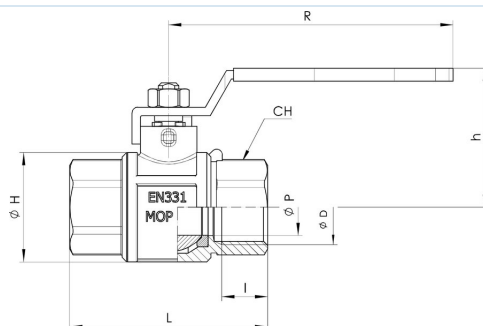


ØD	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	ØP	R	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP1 1/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP1 1/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	85,5	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L



Serija 5940



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, u izvedbi bez ulja i masti za kisik
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	RP1/4"...RP2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište mesing CW617N niklano, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Vretenasta brtva PTFE podesiva/NBR, Ručna poluga aluminij crno obložena
Temperatura medija	-20...+60°C
Radni tlak	Vakuum 1mbar do maks. 20bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena za primjenu	Ovaj kuglasti ventil isporučuje se bez ulja i masti te pojedinačno zapakiran.. Ovdje je posebno važno, da se ovim kuglastim ventilom pažljivo rukuje te da se montira bez ulja i masti. Pridržavajte se odgovarajućih odredbi UVV-a – kisik.

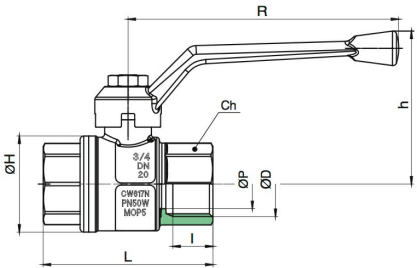

Anschluss	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP1 1/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-1 1/4"
RP1 1/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-1 1/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 5940, BA007