



Kuleventiler i messing Serie BA007

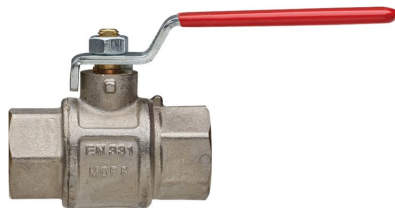

Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomgang, i olje- og fettfri utførelse for oksygen
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	RP1/4"...RP2" i henhold til ISO7/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, kule messing CW617N hardforkrommet, kuletetning PTFE, spindel tetning FKM, håndspak stål galvanisert plastbelagt
Mediatemperatur	-10...+60°C
Driftstrykk	Vakuüm 1 mbar til nominelt trykk i henhold til tabell
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksanvisning	Denne kuleventilen leveres olje- og fettfri og enkeltvis pakket.. Det er spesielt viktig her at denne kuleventilen håndteres forsiktig og monteres olje- og fettfri. Følg de respektive bestemmelsene i UVV – oksygen.

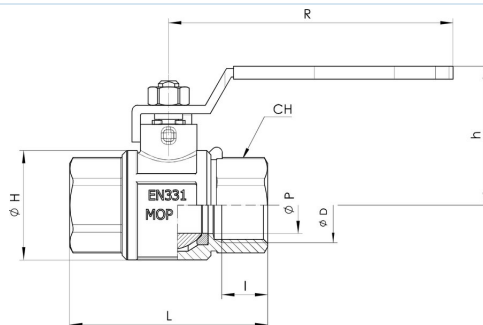


ØD	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	85,5	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L



Serie 5940



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, i olje- og fettfri utførelse for oksygen
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	RP1/4"...RP2" i henhold til ISO7/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE etterjusterbar/NBR, Håndspak aluminium svart belagt
Mediatemperatur	-20...+60°C
Driftstrykk	Vakuüm 1mbar til maks. 20bar
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksanvisning	Denne kuleventilen leveres olje- og fettfri og enkeltvis pakket.. Det er spesielt viktig her, at denne kuleventilen håndteres forsiktig og monteres olje- og fettfri. Følg de respektive bestemmelsene i UVV – oksygen.

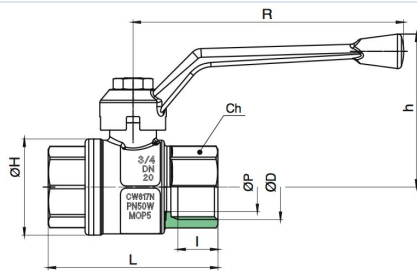

Anschluss	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP1 1/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-1 1/4"
RP1 1/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-1 1/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie 5940, BA007