



Messinkiset palloventtiilit Sarja 3831



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo; Miniversio
Liitäntä	G1/4"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste NBR, Kääntönuppi polyamidi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä



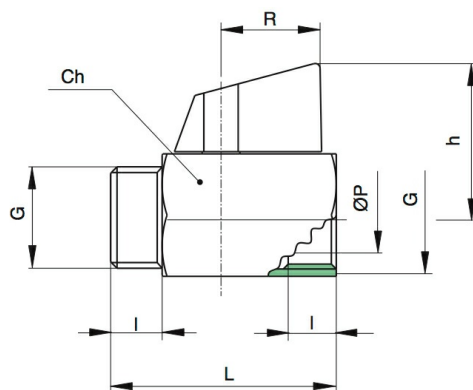

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	6	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3831-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3831-1/2"

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 3831

Versio 6

137932 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

