



Valvole a sfera in ottone Serie 3837



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera; Versione miniatura
ConneSSIONE	G1/8" ... G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N cromato, Sfera ottone CW614N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo NBR, Manopola girevole in poliammide
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+90°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

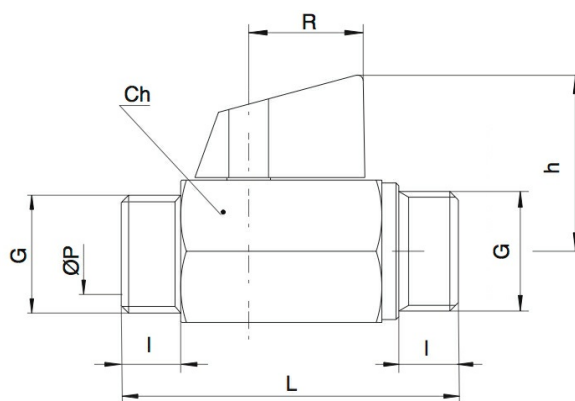

ConneSSIONE	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	6	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	53	20,5	8	2,7	0,10	3837-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	59,5	20,5	10	5,4	0,16	3837-1/2"

Illustrazioni non vincolanti

Versione 4

137933 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 2



Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Valvole a sfera - ottone](#) / [Valvola a sfera in ottone Serie 3837](#)

Versione 4

137933 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

