
Partnership. With Guarantee.

# Válvulas de bola de latón
# Serie 3731



| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Válvula de paso con flotante bola, Versión miniatura |
| Conexión | G1/4"...G1/2" según ISO228/1 |
| Materiales | Cuerpo Latón CW617N cromado y pulido, Bola de latón CW614N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo NBR, Pomo giratorio de plástico ABS cromado |
| Tipo de fijación | Montaje en sistema de tuberías rígido |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Campo de aplicación | Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados. |
| Temperatura del medio | -20...+90°C |
| Presión de funcionamiento | Presión nominal según tabla |
| Accionamiento | mediante giro de 90° de la palanca manual |

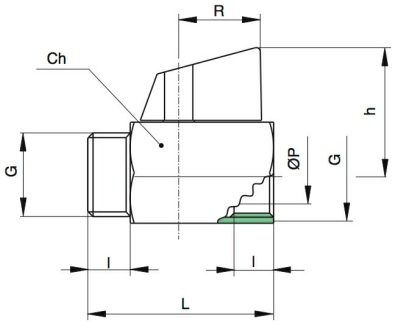


| Conexión | Diámetro nominal DN[mm] | PN [bar] | Ch | h | l | l1 | L | R | P | Valor Kv [$m^3$/h] | Peso [aprox. kg] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 8 | 10 | 21 | 29 | 8 | 8 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,08 | 3731-1/8" |
| G1/4" | 8 | 10 | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,08 | 3731-1/4" |
| G3/8" | 10 | 10 | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 2,7 | 0,08 | 3731-3/8" |
| G1/2" | 15 | 10 | 25 | 31 | 11 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4 | 0,12 | 3731-1/2" |

Ilustraciones no vinculantes



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG