



Mesingani kuglasti ventili Serija 3860



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, Mini izvedba
Aktiviranje	okretanjem za 90° pomoću odvijača
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N kromirano, Kugla mesing CW614N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena NBR
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+90°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

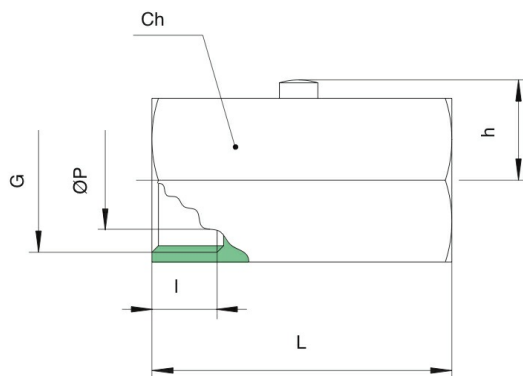

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 3860

