



Robinets à boisseau sphérique en laiton

Série 3861

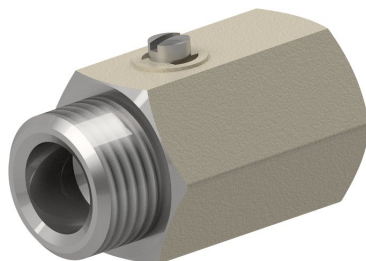

Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, Version miniature
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N chromé, Bille laiton CW614N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint de tige NBR
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+90°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau
Actionnement	par rotation de 90° au moyen d'un tournevis

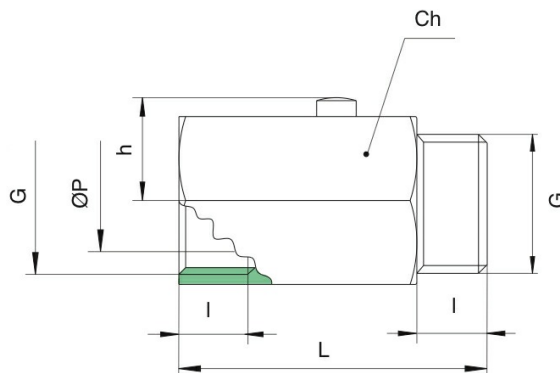

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	I1	L	P	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	6	10	21	13,8	8	8	41	8	4,3	0,08	3861-1/8"
G1/4"	8	10	21	13,8	10	10	41	8	4,3	0,08	3861-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	10	41	8	2,7	0,07	3861-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	11	46	10	5,4	0,12	3861-1/2"

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 4

137937 / Généré 2026/29 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 2



