



Kogelkranen van messing Serie 3861

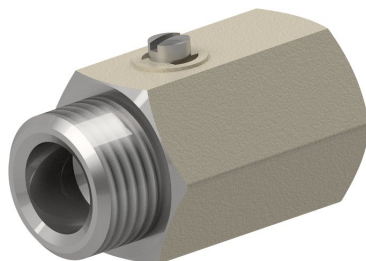

Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, Mini-uitvoering
Aansluiting	G1/4" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N verchromd, Kogel messing CW614N hardverchromd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting NBR
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+90°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel
Bediening	door 90° draaiing met schroevendraaier

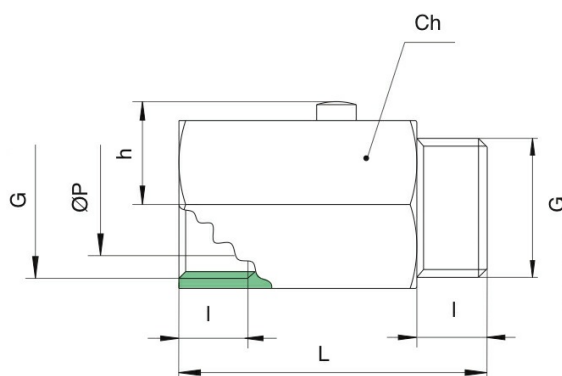

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/8"	6	10	21	13,8	8	8	41	8	4,3	0,08	3861-1/8"
G1/4"	8	10	21	13,8	10	10	41	8	4,3	0,08	3861-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	10	41	8	2,7	0,07	3861-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	11	46	10	5,4	0,12	3861-1/2"



