



Robinete cu bilă din alamă, Formă unghiulară, R1/2" până la R1" Serie 350

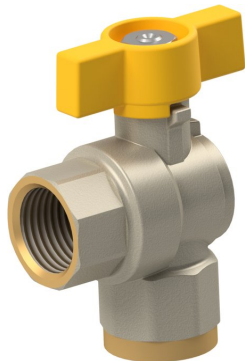

Typ 350.203/204/205

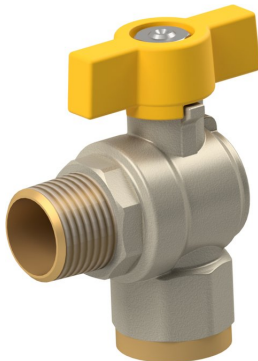

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Tip constructiv	Robinet cu bilă cu bilă flotantă, Formă unghiulară
Acționare	prin rotirea mânerului cu 90°
Racordare	1/4"...1" conform ISO7/1R respectiv Rp după ISO7/1
Materiale	Alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Garnituri de etanșare PTFE/NBR, Mâner rotativ din aluminiu acoperit galben
Domeniu de utilizare	medii gazoase și lichide, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	Fluide -15...+100°C, gaze inflamabile -15...+60°C
Presiune de lucru	Presiune de lucru conform tabelului și diagramei presiune-temperatură gaze inflamabile max. 5bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobare	EN331 pentru gaze inflamabile




Dimensiuni

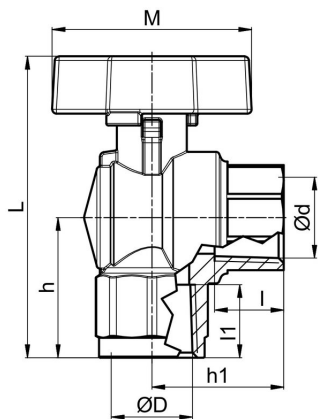

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tip
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

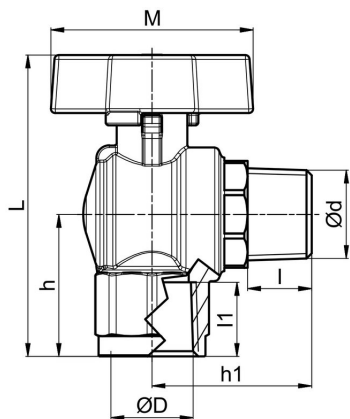


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Tip
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

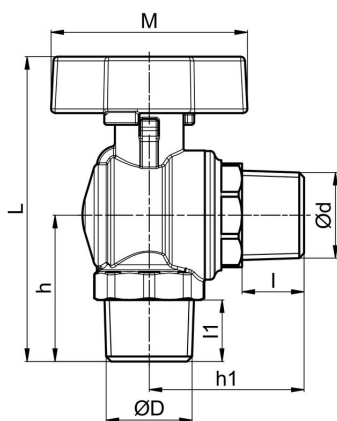

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	I	l1	L	M	PN [bar]	Tip
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Diagramă presiune-temperatură

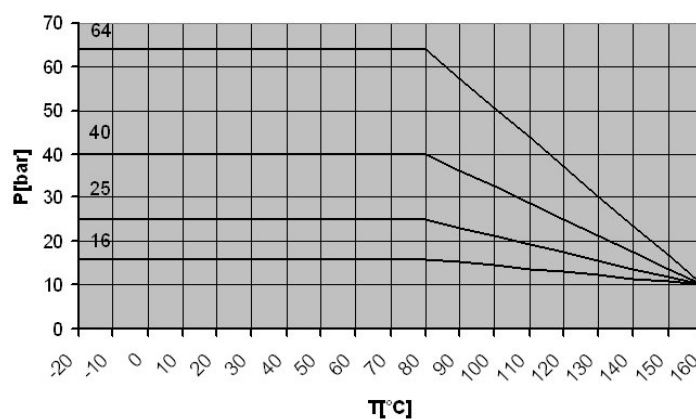

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă - alamă / Supapă sferică din alamă serie 350

Versiune 4

137938 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

