



## Medeninasti krogelni ventili, Kotna oblika, R1/2" do R1" Serija 350

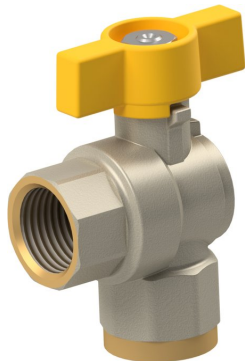

Typ 350.203/204/205

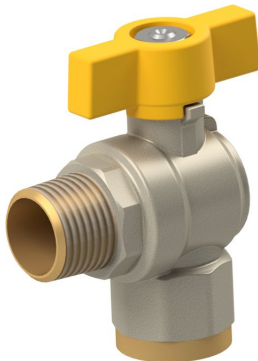

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | Krogelni ventil s plavajočo kroglo, Kotna oblika                                                                            |
| Aktiviranje        | z 90°-zasukom ročaja                                                                                                        |
| Priključek         | 1/4"...1" po ISO7/1R oziroma Rp po ISO7/1                                                                                   |
| Materiali          | Medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Tesnila PTFE/NBR, Vrtljivi ročaj aluminij rumeno prevlečen |
| Področje uporabe   | plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov                                                           |
| Temperatura medija | Tekočine -15...+100°C, vnetljivi plini -15...+60°C                                                                          |
| Obratovalni tlak   | Delovni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura vnetljivi plini maks. 5bar                                     |
| Način pritrditve   | Montaža v togi cevni sistem                                                                                                 |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                    |
| Odobritev          | EN331 za vnetljive pline                                                                                                    |



## Dimenzije

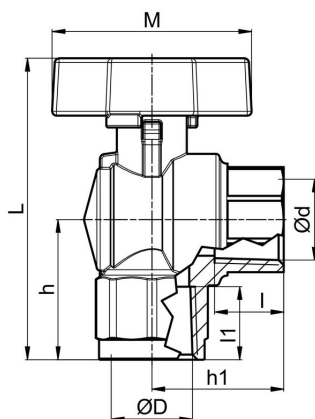

| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Tip     |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 31 | 16,2 | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.203 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 35 | 16,2 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.204 |
| 1"    | 25      | 46 | 42 | 22,6 | 22,5 | 96 | 56 | 40       | 350.205 |

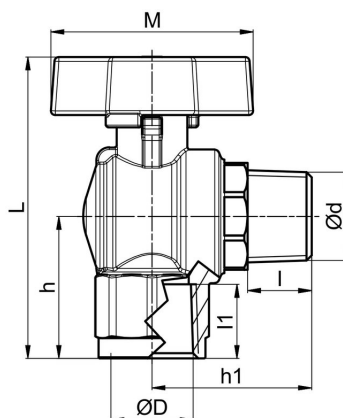

| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Tip     |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 37 | 15   | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.303 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 43 | 16,1 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.304 |
| 1"    | 25      | 46 | 51 | 19   | 22,7 | 96 | 56 | 40       | 350.305 |

### Različica 4

137939 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 2 / 3



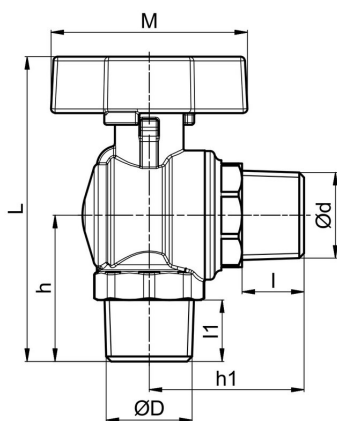

| ØD/Ød | DN<br>[mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN<br>[bar] | Tip     |
|-------|------------|----|----|------|------|----|----|-------------|---------|
| 1/2"  | 15         | 35 | 37 | 14,9 | 14,7 | 73 | 47 | 40          | 350.403 |
| 3/4"  | 20         | 40 | 43 | 16,1 | 16,2 | 86 | 56 | 40          | 350.404 |
| 1"    | 25         | 48 | 51 | 19   | 19   | 98 | 56 | 40          | 350.405 |

#### Diagram tlaka in temperature

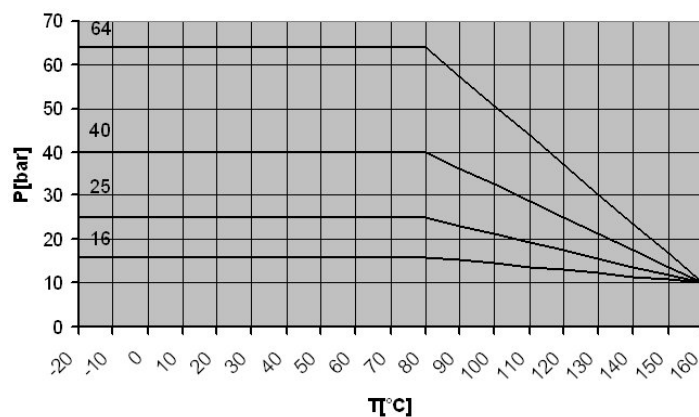

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - ročne / Krogelne pipe - medenina / Krogelna pipa iz medenine serija 350

Različica 4

137939 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

