



Robinets à boisseau sphérique à brides en fonte grise

Série 730003



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale, Orifice de compensation
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN25...DN200 selon EN1092-2, PN16
Longueur de construction	DN25...DN150 conforme à EN558-1R14, DN200 conforme à EN558-1R27
Matériaux	Boîtier Fonte grise EN-GJL-250, Bille inox 1.4301, Joint à bille PTFE, Joint de tige PTFE, Joints toriques NBR, Levier manuel en acier plastifié
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés. Pour les applications vapeur, nous recommandons d'utiliser des robinets vapeur spéciaux..
Température du fluide	-10...+120°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon tableau et diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	Air TA
Versions spéciales	version antistatique ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Joint torique en FKM, version sans huile et sans graisse pour oxygène, Rallonge de tige filetée



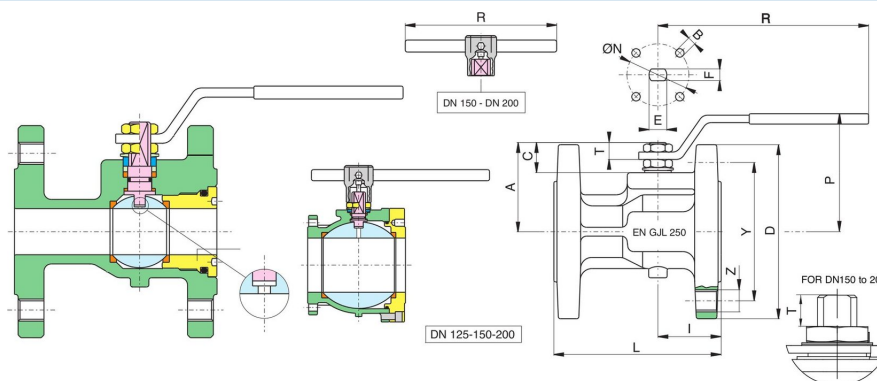


Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	64,5	3,10	730003-25
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	103,8	4,80	730003-32
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	49	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174,0	6,10	730003-40
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301,3	8,90	730003-50
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	545,7	12,10	730003-65
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	8 x M16	872,5	14,90	730003-80
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363,3	23,36	730003-100
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360,3	39,30	730003-125
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671,1	57,30	730003-150
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6816,6	103,00	730003-200

*Version spéciale sur demande

Pour les versions ATEX, le type est complété à la fin par -A.

Diagramme pression-température

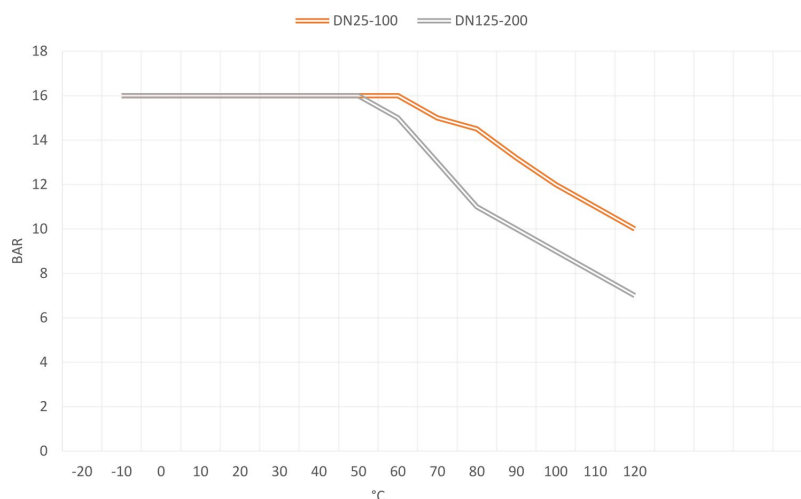

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Robinets à boisseau sphérique à brides - fonte / Vanne à boisseau sphérique à brides Série 730003

Version 4

150415 / Généré 2026/29 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

