



Teräksiset laippakuulaventtiilit Sarja 760001



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, kanssa sulkuventtiili
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN15...DN50 EN1092-1:n mukaan PN40 Laipat DN65...DN300 EN1092-1:n mukaan PN16
Asennuspituus	mukaisesti EN558-1R27
Materiaalit	Kotelo Teräs, Ruostumaton teräs pallo 1.4301, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM Käsivipu: DN15...DN125 Teräs plastifioitu, DN150...DN200 Harmaavalu EN-GJL-250
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmistä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C (Höyry maks. 180°C)
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan (Höyry maks. 10bar)
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	Laippa ANSI, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle, Matalalämpötilaversio

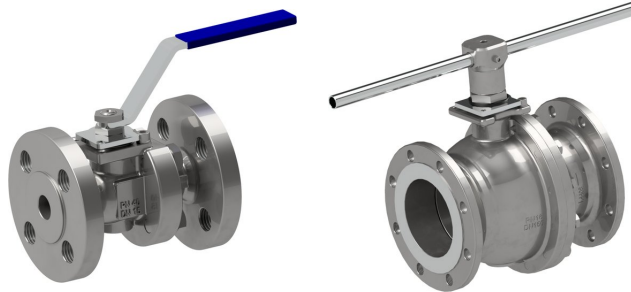

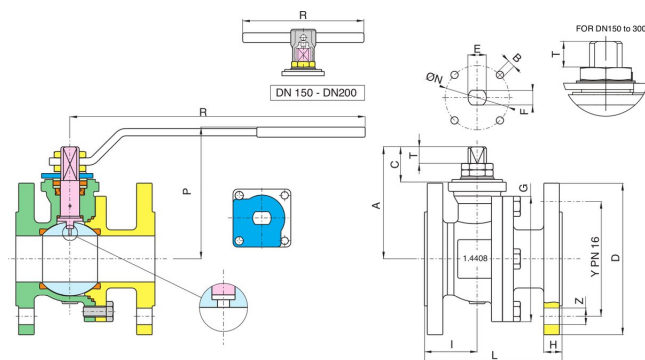


Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	40	52	M5	19	95	M10	7	71	16	49	115	131	42- F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	760001- 15
20	40	56	M5	19	105	M10	7	73,5	18	51	120	131	42- F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	760001- 20
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	90,5	18	54	125	174	50- F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	760001- 25
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	97	18	55	130	174	50- F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	760001- 32
40	40	107	M6	30	150	M16	10	114	18	51,5	140	250	50- F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	760001- 40
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	136,5	20	57,5	150	321	70- F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	760001- 50
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	167,6	18	61	170	321	70- F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	760001- 65
80	16	151	M10	43	200	M24	18	178,6	20	75,5	180	381	102- F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	760001- 80
100	16	165	M10	43	220	M24	18	208,6	20	80	190	381	102- F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	760001- 100
125	16	187	M10	43	250	M24	18	273	22	149	325	381	102- F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	760001- 125
150	16	245	M12	68	285	M42	30	311	22	157	350	700	125- F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	760001- 150
200	16	288	M12	68	340	M42	30	402	24	190	400	700	125- F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104	760001- 200
250	16	353	M16	81	405	M52	38	500	26	225	450	-	140- F14	-	47	355	12 x Ø26	11170,7	180	760001- 250
300	16	384	M16	81	460	M52	38	560	28	250	500	-	140- F14	-	47	410	12 x Ø26	16805,6	226	760001- 300

DN250- ja DN300-nimelliskokojen palloventtiilit toimitetaan ilman käsivipua.



Paine-lämpötiladiagrammi

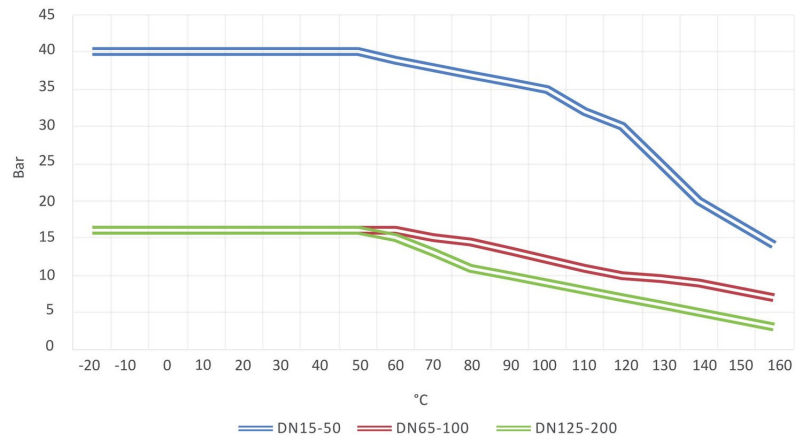

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Venttiilit](#) / [Palloventtiilit – manuaaliset](#) / [Laippakuulaventtiilit – teräs](#) / [Laippakuulaventtiili Sarja 760001](#)

Versio 4

150658 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

