


Flänskukulventiler av rostfritt stål Serie 720078




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kompensationsborring
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	Flänsar DN15...DN150 enligt EN1092-1 PN40
Material	Hus och kula rostfritt stål 1.4401, Kulpackning av glasfiberförstärkt PTFE, Spindeltätning PTFE, O-ringar FKM, Handspak stål plastbelagd
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. För ångapplikationer rekommenderar vi att använda speciella ångkranar.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuüm max. 10 ⁻³ Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm Ånga max. 10bar)
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	TA-luft
Specialutföranden	antistatisk utförande ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Fläns ANSI, dödrumsfattiga tätningar, Värmemantel för trögflytande medier, Utförande för ånga, olja-, fett- och silikonfri för syre



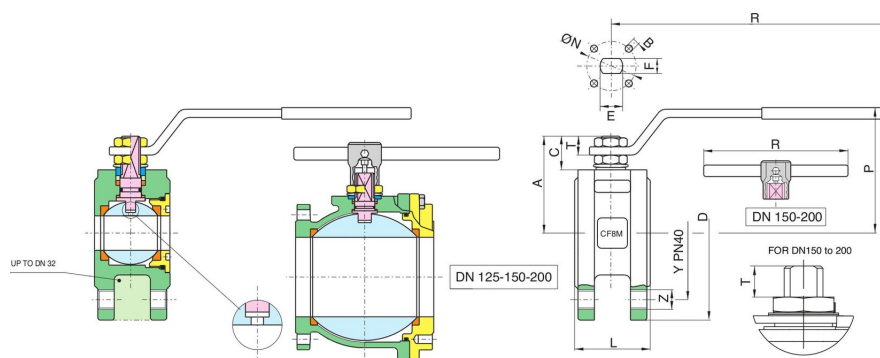

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,38	720078-15
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	720078-20
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,20	720078-25
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	4,20	720078-32
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	4,43	720078-40
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	6,60	720078-50
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	10,38	720078-65
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	13,84	720078-80
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	20,70	720078-100
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,50	720078-125
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	720078-150

Tryck-temperatur-diagramm

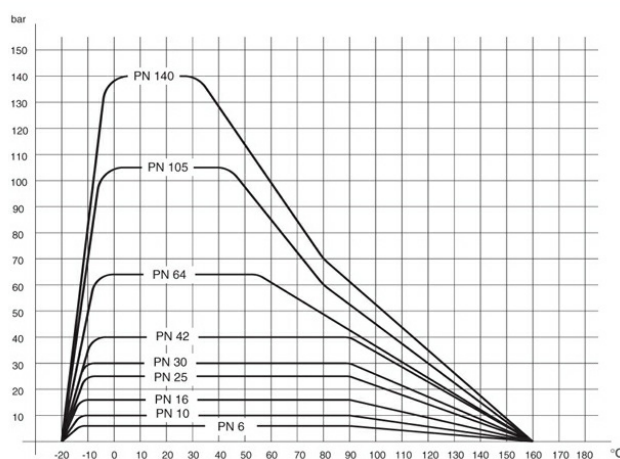

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Flänskulventiler – rostfritt stål / Flänskulventil Serie 720078

Version 4

150519 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

