



Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA907



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale
Raccordement	G1/4"...G4" selon ISO228/1 1/4"-NPT...4"-NPT
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joint à bille PTFE sans volume mort, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE, Joint torique FKM
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	0bar jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Versions spéciales	version antistatique ATEX EX II 2D Ex h IIIC T135°C Dp, sans huile, sans graisse et sans silicone pour oxygène, version sans huile et sans graisse pour hydrogène, Joints spéciaux

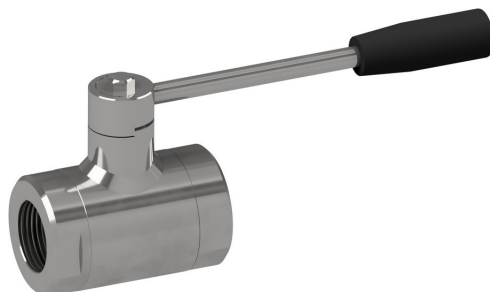

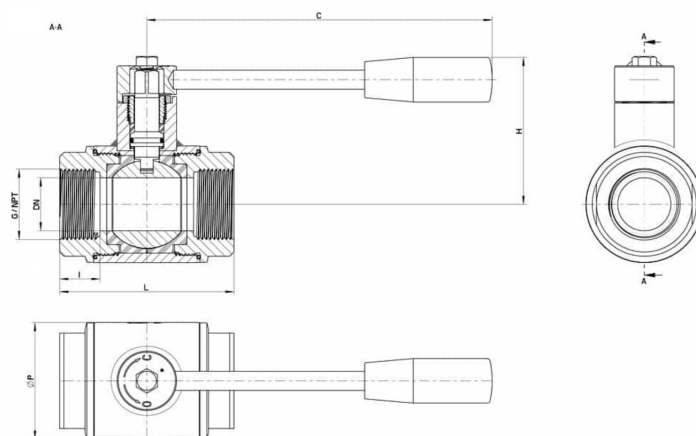


Raccordement G	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
1 1/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
1 1/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
2 1/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Raccordement NPT	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
1 1/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
1 1/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
2 1/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L



Diagramme pression-température

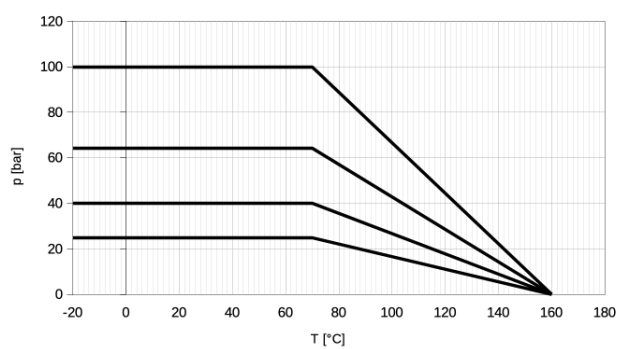

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robetterie](#) / [Robinets à boisseau sphérique - manuels](#) / [Autre assortiment - A02](#) / [Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA907](#)

