Partnership. With Guarantee.

Přírubový kulový kohout z nerezové oceli
Typ BA550-LLD-0H

Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí plný průtok
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	otočné příruby podle EN1092-1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM-Peroxid
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-45...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Ruční páka s uzavíracím zařízením provedení bez oleje a tuku pro vodík a kyslík
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Rozměry DN15 a DN25

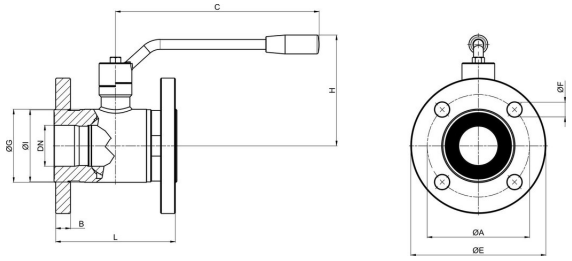

Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1	max. Provozní tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Hodnota Kv [m 3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Rozměry DN40

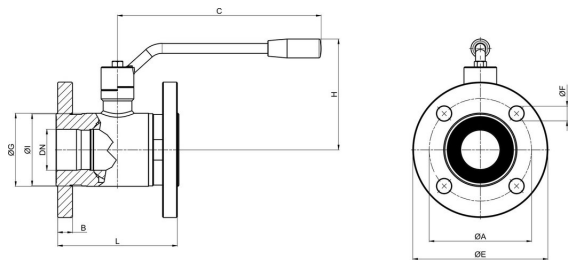

Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1	max. Provozní tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Hodnota Kv [m 3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.