


Flenskuleventiler av rustfritt stål Serie BA284




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, antistatisk utførelse, Kompensasjonsboring, med avstengningsanordning
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	Flenser DN25...DN50 i henhold til EN1092-1 PN40 Flenser DN65...DN100 i henhold til EN1092-1 PN16
Byggelengde	tilsvarende EN558-1R27
Materialer	Hus og kule rustfritt stål 1.4408, Kulepakning PTFE, Spindeltetning PTFE/Graphoil/FKM, Håndspake Rustfritt stål
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-Luft, SIL 3
Spesialutførelser	olje-, fett- og silikonfri for oksygen, Lavtemperaturutførelse, Reguleringskule, ANSI 150



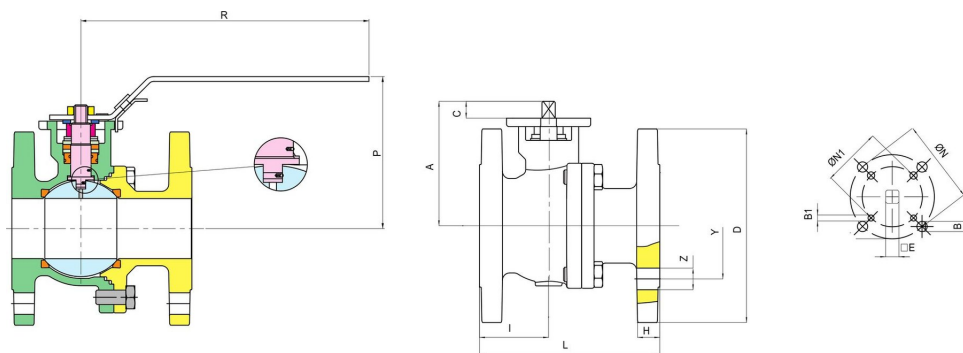

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	H	I	L	ØN	ØN1	P	R	Y	Z	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
25	40	69	7	-	11	115	9	18	53	125	50-F05	-	94	161	85	4 x Ø14	64,5	3,7	BA284-25-LLD-A
32	40	82	7	-	11	140	9	18	55	130	50-F05	-	108	161	100	4 x Ø18	103,8	5,0	BA284-32-LLD-A
40	40	94	8,5	M6	14	150	11	18	52	140	70-F07	50-F05	119	241	110	4 x Ø18	174,0	6,7	BA284-40-LLD-A
50	40	103	8,5	M6	13,5	165	11	18	57,5	150	70-F07	50-F05	128	241	125	4 x Ø18	301,3	9,3	BA284-50-LLD-A
65	16	128,5	8,5	-	17,5	185	14	18	63	170	70-F07	-	154	321	145	4 x Ø18	545,7	13,2	BA284-65-LLD-A
80	16	137,5	11	M10	17,5	200	14	20	75,5	180	102-F10	70-F07	163	321	160	8 x Ø18	872,5	17,2	BA284-80-LLD-A
100	16	153,5	11	M10	19	220	17	20	80	190	102-F10	70-F07	177	380	180	8 x Ø18	1363,3	23,4	BA284-100-LLD-A

Trykk-temperatur-diagramm

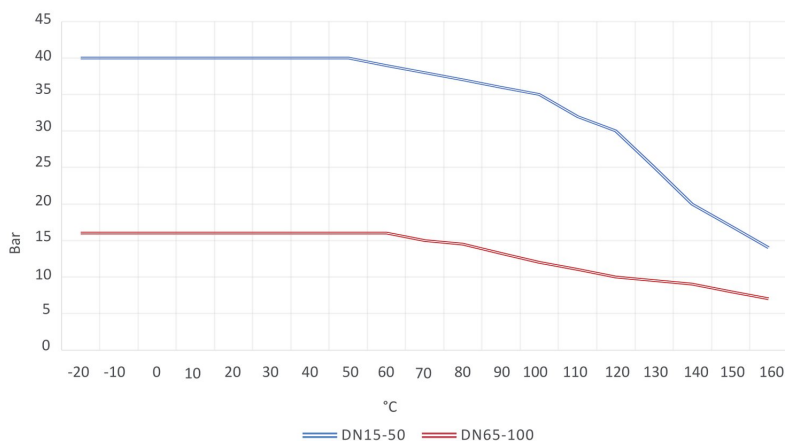

Illustrasjoner ikke bindende Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA284-LLD-A

Versjon 4

150692 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

