

Electrovalvă 3/2 căi după NAMUR, incl. Accesorii Tip ABS53



Tip constructiv	Supapă electromagnetică 3/2 căi pilotat, Acționare electric/pilot internă Aer de comandă pilot, Acționare manuală de urgență
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiu anodizat, Sertar Aluminiu, Capac Plastic, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	prin două șuruburi de fixare conform standardului NAMUR și VDI/VDE 3845
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Conținutul livrării	2 buc. O-ring 16x2mm, 2 buc. Șuruburi de fixare M5x35, 1 buc. 1/4"-Cot unghiular și 1 buc. Amortizor de zgomot 1/4", 1 buc. Amortizor de zgomot M5; Bobină ATEX suplimentar cu 3m Cablu

Date electrice:

Tip bobină	Tip C001 (Bobină standard), Lățime conector 22mm Tip EPC (Bobină ATEX)
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform formei industriale B (consultați fișa tehnică proprie)
Tensiune standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Tensiuni speciale	115V/50-60Hz, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	± 10%
Consum de putere	vezi tabelul "Bobină electromagnetică"
Ciclu de funcționare	100% Durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de aparat montată corespunzător (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Indicații:	La comandă, vă rugăm să indicați tensiunea și tipul de curent. Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu




Dimensiuni ABS53



Lățime componentă: 30mm

Diagramă de debit

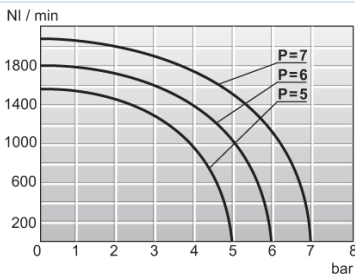

Bobine electromagnetice

		Tensiune	Grad de protecție	Consum de putere la 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

armături / Robinete cu sferă - automate / Accesorii hidraulice / Supapă de control montată serie ABS / [ABS53] Supapă de control montată ABS53