



Pneumatski zakretni pogon sukladno ISO 5211 Serija PAD, PAS



PAD032



PAD/PAS052...330

PAD052...160-R
PAD052...160-180

Izvedba	Klipni pogon s 2 suprotno gibajuća klipa, elastično brtvljenje, pogon u svim detaljima u skladu s ISO 5211 odnosno prema NAMUR preporukama, Krajnji položaji obostrano podesivi $\pm 5^\circ$, Promjer klipa 32...330mm
Funkcija	Promjer klipa 32mm: dostupno u dvosmjerni Izvedba 0...90° Promjer klipa 52...330mm: dostupno u dvosmjerni 0...90° odnosno 0...180° ili jednostrukog djelovanja Izvedba 0...90°
Aktiviranje	pneumatski
Priključak	Promjer klipa 32mm: Unutarnji navoj prema ISO7/1 Promjer klipa 52...330mm: Unutarnji navoj prema ISO7/1, NAMUR-ventil izravno priрубnički montabilno
Materijali Standardna izvedba	Aluminij tvrdo eloksiran, Zupčanik čelik poniklanjeno, Vođenje klipa POM, Brtve NBR
Temperatura medija	-20...+80°C
Temperatura okoline	-20...+80°C
Raspon radnog tlaka	1...8bar
Upravljački medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Prigušenje krajnjeg položaja	nema, pogon nije u stanju zaustaviti masu
Način pričvršćivanja	iznad priključna slika priрубnice nakon ISO 5211, F03...F25
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T200°C Db, SIL3 (32-270)
Specijalna izvedba	Zupčanik od nehrđajućeg čelika, Pogon PTFE obložen, Pogon niklan, Temperature medija i Temperature okoline od -40...+80°C, odnosno -20...+150°C
Pribor	Promjer klipa 32mm: Regulacija brzine preklapanja Promjer klipa 53...330mm: montirani ručni, pneumatski ili električni upravljački ventil, električna povratna informacija o krajnjim položajima, Regulator položaja u I/P odnosno P/P Izvedba, Regulacija brzine preklapanja
Napomena za narudžbu	Molimo navedite pri narudžbi dodatno upravljački tlak i radnu temperaturu.




Ključ tipa

		PA S 100 5 - 180 HS			
Tip	Dvosmjerno djelujući	D			
	Jednostruko djelujući	S			
Promjer klipa	32mm	032			
	52mm	052			
	63mm	063			
	75mm	075			
	85mm	085			
	100mm	100			
	115mm	115			
	125mm	125			
	140mm	140			
	160mm	160			
	180mm	180			
	200mm	200			
	230mm	230			
	270mm	270			
	330mm	330			
Opružni set	bez set opruga (Ostaviti prazno)				
	Opružni set 01	1			
	Opružni set 02	2			
	Opružni set 03	3			
	Opružni set 04	4			
	Opružni set 05	5			
	Opružni set 06	6			
	Opružni set 07	7			
	Opružni set 08	8			
Posebne izvedbe	Zakretni kut 180°	180			
	Temperatura medija/Temperatura okoline -20...150°C - Brtve FKM	H			
	Temperatura medija/Temperatura okoline -40...+80°C - Brtve Silikon	L			
	Pogon niklano	N			
	Pogon PTFE obloženo	P			
	Zakretni kut podesivo	R			
	Zupčanik od nehrđajućeg čelika 1.4305	S			
	US-Verzija NPT / UNF	U			



Dimenzije PAD032

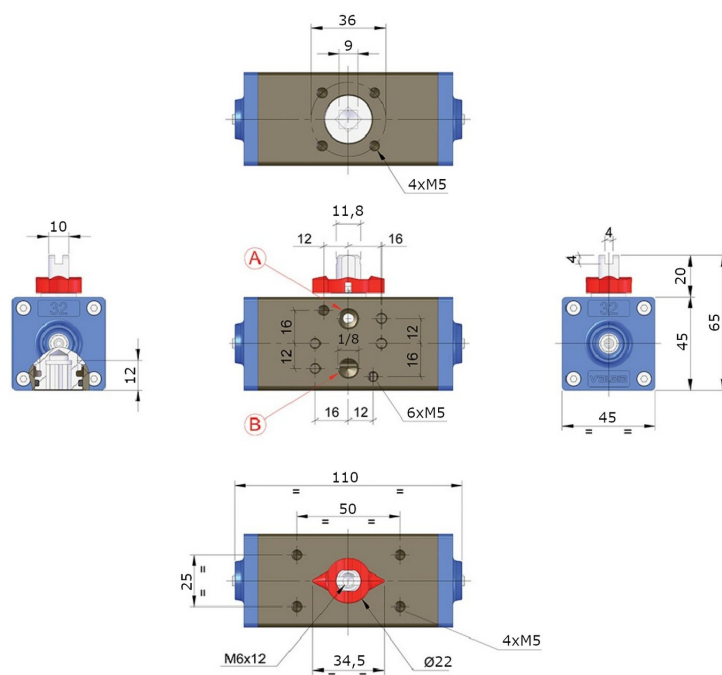

A Smjer vrtnje suprotno od kazaljke na satu

B Smjer vrtnje u smjeru kazaljke na satu

Dimenzije PAD052...PAD230 i PAS052...PAS230

Verzija 6

150761 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 8



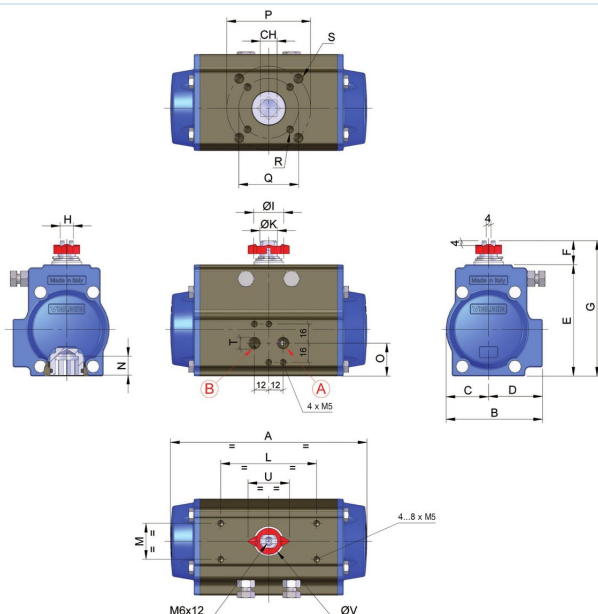

A Smjer vrtnje suprotno od kazaljke na satu

B Smjer vrtnje u smjeru kazaljke na satu

CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	J	ØK	L	M	N	Tip jednostrukog djelovanja	Tip dvosmjerno djelujući
11	141	71	30	41	81,5	20	101,5	9	21	8	12	80	30	12	PAS052	PAD052
14	164	80,5	35,5	45	93	20	113	11	25	8	15	80	30	16	PAS063	PAD063
17	210	94,5	42	52,5	111	20	131	13	29	8	19	80	30	19	PAS075	PAD075
17	240,5	106	47,5	58,5	125	20	145	15	35	8	22	80	30	19	PAS085	PAD085
17	275	123	55	68	138	20	158	15	35	8	22	80	30	20,5	PAS100	PAD100
22	333	137	64	73	162,5	30	192,5	22	49	14	32	80/130	30	24	PAS115	PAD115
22	372	148	68	80	174,5	30	204,5	22	49	14	32	80/130	30	24	PAS125	PAD125
27	435	164	76,5	87	197	30	227	24	49	16	35	80/130	30	29	PAS140	PAD140
27	500	186	87	99	221	30	251	30	57	16	40	80/130	30	32	PAS160	PAD160
36	493	213	98	115	253	30	283	36	62	16	45	80/130	30	43	PAS180	PAD180
36	578,5	217	108	109	275	30	308	36	67	16	50	80/130	30	37	PAS200	PAD200
46*	690	248,5	124	124,5	325	30	355	36	67	16	50	80/130	30	50	PAS230	PAD230

*Četverokut dijagonalno - bez zvjezdice

O	P	Q	R	S	T ISO 7/1	Težina [cca. kg]		Prirubnica ISO 5211	Tip jednostrukog djelovanja	Tip dvosmjerno djelujući
						PAD	PAS			
26,5	50	36	M5x7,5	M6x9	G1/8"	1,2	1,3	F03/F05	PAS052	PAD052
27,5	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	1,7	2,0	F05/F07	PAS063	PAD063
35	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	2,8	3,4	F05/F07	PAS075	PAD075
42	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	3,9	4,8	F05/F07	PAS085	PAD085
50	102	70	M8x8	M10x14	G1/4"	5,5	7,0	F07/F10	PAS100	PAD100
50	102	70	M8x12	M10x15	G1/4"	8,9	11,5	F07/F10	PAS115	PAD115
61	102	70	M8x12	M10x15	G1/4"	10,8	14,1	F07/F10	PAS125	PAD125
71	125	102	M10x15	M12x18	G1/4"	16,3	21,8	F10/F12	PAS140	PAD140
80	125	102	M10x14	M12x17	G1/4"	21,8	29,6	F10/F12	PAS160	PAD160
99	140	102	M10x15	M16x25	G1/4"	29,0	39,9	F10/F14	PAS180	PAD180
78	140	-	-	M16x24	G1/4"	37,0	55,0	F14	PAS200	PAD200
92	165	-	-	M20x29	G1/4"	58,5	71,0	F16	PAS230	PAD230

Verzija 6

150761 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 4 / 8



The technical drawing illustrates the Dymek 300-330 motor from multiple perspectives:

- Top View (Left):** Shows the circular end face with mounting holes. Dimensions include 6 x M5, 12, 16, 12, 16, 16, 16, and T. Red arrows indicate rotation direction.
- Front View (Center):** Shows the motor's profile with dimensions P, Q, S, R, CH, ØI, ØK, W, Z, and H.
- Side View (Right):** Shows the motor's side profile with dimensions L, E, C, D, B, and 4.
- Bottom View (Left):** Shows the base of the motor with dimensions U, V, N, and MOD.330.
- Bottom View (Center):** Shows the base with dimensions A, L, 2, 12, M, X, ØY, 4...8 x M5, and 22,5.
- Detail View (Right):** A close-up of the mounting hole with dimension M6x12.

A Smjer vrtnje suprotno od kazaljke na satu
B Smjer vrtnje u smjeru kazaljke na satu

P	Q	R	S	T ISO 7/1	U	V	W	X	ØY	Z	Težina [cca. kg]		Prirubnica ISO 5211	Tip jednstrukog djelovanja	Tip dvosmjerno djelujući
											PAD	PAS			
-	165	M20x30	-	G1/4"	111	79	230	80,5	60	68	83	100	F16	PAS270	PAD270
254	165	M20x30	M16x26	G1/2"	135	135	356	80,5	60	95	168	209	F16/F25	PAS330	PAD330

Verzija 6

150761 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

 +381 11 2399521


balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 5 / 8

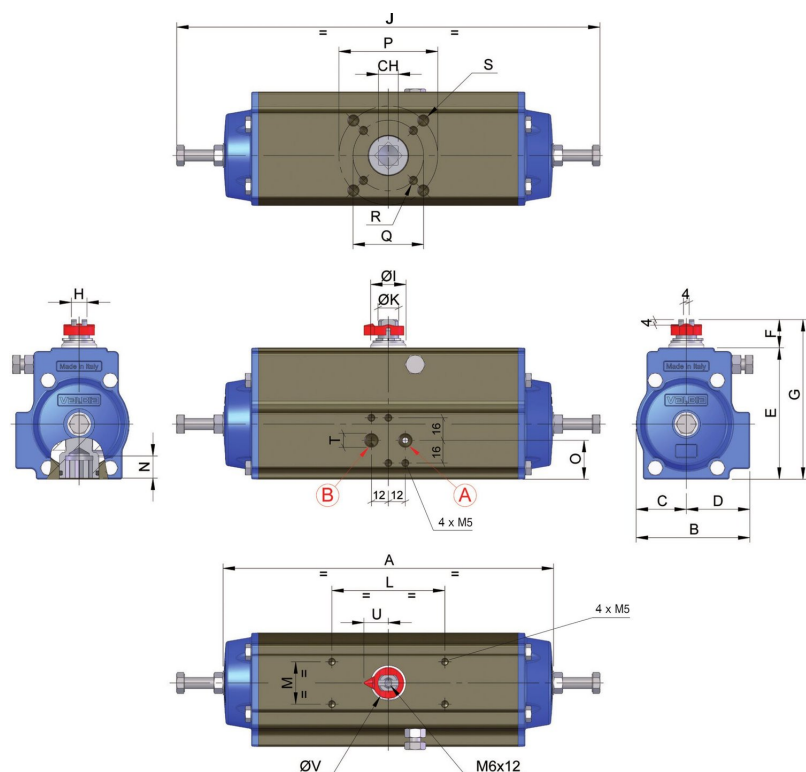

A Smjer vrtnje suprotno od kazaljke na satu

B Smjer vrtnje u smjeru kazaljke na satu

CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	cca. J	ØK	L	M	N	Tip dvosmjerno djelujući
11	197	71	30	41	81,5	20	101,5	10	21	281	12	80	30	12	PAD052-180
14	233	80,5	35,5	45	93	20	113	11	25	314	15	80	30	16	PAD063-180
17	298	94,5	42	52,5	111	20	131	13	29	379	19	80	30	19	PAD075-180
17	341	106	47,5	58,5	125	20	145	15	35	500	22	80	30	19	PAD085-180
17	388	123	55	68	137,8	20	157,8	15	35	534	22	80	30	20,5	PAD100-180
22	477	137	64	73	162,4	30	192,4	22	49	608	32	80/130	30	24	PAD115-180
22	537	148	68	80	174,4	30	204,4	22	49	744	32	80/130	30	24	PAD125-180
27	610	164	76,5	87,5	197	30	227	24	49	787	35	80/130	30	29	PAD140-180
27	644	186	87	99	221	30	251	30	57	767	40	80/130	30	32	PAD160-180

O	P	Q	R	S	T ISO 7/1	Težina [cca. kg]	Prirubnica ISO 5211	Tip dvosmjerno djelujući
26,5	50	36	M5x7,5	M6x9	1/8"	1,7	F03/F05	PAD052-180
27,5	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	2,5	F05/F07	PAD063-180
35	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	4,2	F05/F07	PAD075-180
42	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	6	F05/F07	PAD085-180
50	102	70	M6x8	M10x14	1/4"	8,6	F07/F10	PAD100-180
50	102	70	M8x12	M10x15	1/4"	13,7	F07/F10	PAD115-180
61	102	70	M8x12	M10x14	1/4"	17,5	F07/F10	PAD125-180
71	125	102	M10x15	M12x18	1/4"	25	F10/F12	PAD140-180
80	125	102	M10x14	M12x17	1/4"	31,2	F10/F12	PAD160-180

Okretni momenti za dvodjelujuće zakretne pogone pri različitim upravljačkim tlakovima

Verzija 6

150761 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 6 / 8



Tip	Moment u njutnmetarima [Nm]							
	2,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	7 bar	8 bar
PAD032	3,5	4,2	6	7,5	8	9	10	11,5
PAD052	9	11	14,5	18,5	20	22	26	30
PAD063	15,5	19	26	33	36	39,5	46,5	53,5
PAD075	29	35	47,5	60	66	72	84,5	97
PAD085	41,5	50,5	68,5	87	96	105	123	141
PAD100	66	80	108	136	150	164,5	193	221
PAD115	109	132	179	226	249	272	319	366
PAD125	143,5	174	235	297	327	358	419	481
PAD140	205	246	328	410	451	493	575	657
PAD160	287	344	458	573	630	688	802	917
PAD180	395	474	632	789	868	947	1105	1263
PAD200	532	638	851	1063	1170	1276	1489	1701
PAD230	879	1055	1406	1758	1934	2109	2461	2812
PAD270	1292	1550	2067	2584	2842	3101	3617	4134
PAD330	229	2759	3679	4599	5059	5519	6438	7358

Momenti zatezanja za jednostrano djelujuće zakretne pogone pri različitim upravljačkim tlakovima

Tip	Moment u njutnmetarima [Nm]									
	3 bar	Opružni set	4 bar	Opružni set	5,5 bar	Opružni set	6 bar	Opružni set	7 bar	Opružni set
PAS052	3,5	01	4,8	03	6,2	05	8,1	05	8,1	05
PAS063	5	01	7,9	03	10,6	05	12,5	05	12,5	05
PAS075	10,1	01	13,8	03	17,5	05	23,2	05	23,2	05
PAS085	16,1	01	21,3	03	28,7	05	36,3	05	36,3	05
PAS100	24,2	01	33,3	03	42,3	05	55,2	05	55,2	05
PAS115	41	01	54,7	03	71,1	05	90,4	05	90,4	05
PAS125	51,9	01	63,9	03	88,1	05	118,8	05	119,2	05
PAS140	77	01	86	03	114	05	155	05	164	05
PAS160	119	02	148	04	202	05	239	06	268	06
PAS180	160	02	196	04	262	05	333	06	364	06
PAS200	237	02	295	04	406	05	458	06	507	06
PAS230	348	01	466	02	661	05	694	06	777	06
PAS270	588	02	785	04	1076	07	1177	08	1214	08
PAS330	1010	02	1347	04	1853	07	2021	08	2121	08

Oznaka tipa mora se dopuniti brojem kompleta opruga. (vidi Ključ za naručivanje). Navedeni momenti su minimalni momenti. Moment zatvaranja odnosno otvaranja je različit.

Potrošnja zraka u NI/hod

Tip	Promjer klipa [mm]														
	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
Rotacija ulijevo PAD/PAS	0,04	0,10	0,19	0,36	0,51	0,79	1,29	1,63	2,26	3,61	4,63	5,70	10,68	15,0	25,5
Desni hod PAD	0,03	0,13	0,23	0,44	0,64	1,00	1,71	2,21	3,16	5,02	6,60	10,55	15,05	17,8	44,2
Rotacija ulijevo PAD-180	-	0,17	0,33	0,60	0,90	1,37	2,13	2,90	4,90	5,40	-	-	-	-	-
Desni hod PAD-180	-	0,16	0,29	0,56	0,83	1,32	2,25	3,00	3,90	6,32	-	-	-	-	-

Za određivanje potrošnje zraka, potrošnju zraka potrebno je pomnožiti s apsolutnim tlakom i brojem hodova u minuti.



Vrijeme preklapanja cca. [s]

Tip	Promjer klipa [mm]														
	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
Rotacija ulijevo PAD	0,03	0,07	0,11	0,18	0,36	0,38	0,60	0,80	1,13	1,43	1,99	3,08	4,15	6,16	5,50
Desni hod PAD	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,34	0,54	0,70	0,94	1,25	1,80	2,41	3,80	5,47	5,50
Rotacija ulijevo PAS	-	0,07	0,13	0,32	0,32	0,54	0,92	1,20	1,64	2,27	3,08	3,58	6,20	8,97	6,40
Desni hod PAS	-	0,07	0,13	0,22	0,30	0,48	0,75	0,94	1,25	1,60	2,38	2,80	5,40	6,62	7,40
Rotacija ulijevo PAD-180	-	0,08	0,14	0,34	0,42	0,64	1,11	1,87	2,95	3,03	-	-	-	-	-
Desni hod PAD-180	-	0,08	0,12	0,25	0,39	0,62	1,08	1,13	2,03	2,29	-	-	-	-	-

Vrijeme namještanja pri 6bar upravljačkom tlaku i bez ugrađenog upravljačkog ventila.

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – automatski](#) / [Rezervni dijelovi](#) / [Pneumatski zakretni pogon Serija PAD](#)

Verzija 6

150761 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 8 / 8

