

Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika s električnim pogonom s opružnim povratom Serija BA648




Izvedba	Prirubnički kuglasti ventil s Elektromotor s reduktorom s opružnim povratom, dodatno ručno upravljanje i Grijač pogona, Ugradbena duljina prema EN558-FTF R27
Priključak	Prirubnica prema EN1092-1
Materijali Standardna izvedba	Pogon: Aluminijsko kućište Kuglasti ventil: Kućište, Kugla, Vreteno Nehrđajući čelik; Brtve PTFE/FPM
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+60°C
Temperatura okoline	-25...+60°C
Radni tlak	0...40bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno, osim viseći prema dolje

Električni podaci:

Napon	230V/50Hz
Nazivna struja	0,5A
Pokretna struja	1,1A
Snaga	0,03kW
Isključenje u krajnjim položajima	preko ugrađenih graničnih prekidača
Radni ciklus	S4 - 30%
Grijač	25W
Odobrenja	Tvornički certifikat 3.1 Pogon: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kuglasti ventil: TA-Luft
Posebne izvedbe	izvedba bez ulja i masti za vodik



Dimenzije

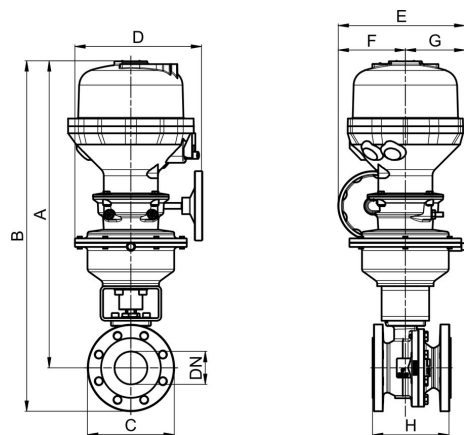

Nazivni promjer DN[mm]	maks. Radni tlak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	KV-vrijednost [m ³ /h]	Funkcija	Vrijeme preklapanja [Sek.]	Vrijeme zatvaranja oprugom [Sek.]	TAG	Tip
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Opruga otvara	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Opruga otvara	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Opruga zatvara	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Opruga zatvara	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Opruga otvara	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Slike nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – automatski / Ostali asortiman - A03 / Ostali asortiman - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C

Verzija 4

170785 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

