

Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok elektromos hajtással rugó-visszatérítéssel Sorozat BA648




Kivitel	Karimás gömbcsap, -val/-vel ellátva Elektromos hajtóműves motor rugó-visszatérítéssel, kiegészítő kézi működtetés és Hajtásfűtés, Beépítési hossz EN558-FTF R27 szerint
Csatlakozás	Karima EN1092-1 szerint
Anyagok Standard kivitel	Hajtás: Alumínium ház Golyóscsap: Ház, Golyó, Orsó Rozsdamentes acél; Tömítések PTFE/FPM
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+60°C
Környezeti hőmérséklet	-25...+60°C
Üzemi nyomás	0...40bar
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges, kivéve lefelé lógó helyzetben

Elektromos adatok:

Feszültség	230V/50Hz
Névleges áram	0,5A
Indítási áram	1,1A
Teljesítmény	0,03kW
Végálláskapcsoló kikapcsolás	beépített végálláskapcsolókon keresztül
Bekapcsolási időtartam	S4 - 30%
Fűtés	25W
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 Hajtás: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Golyóscsap: TA-Luft
Különleges kivitelek	olaj- és zsírmentes kivitel hidrogénhez



Méretetek

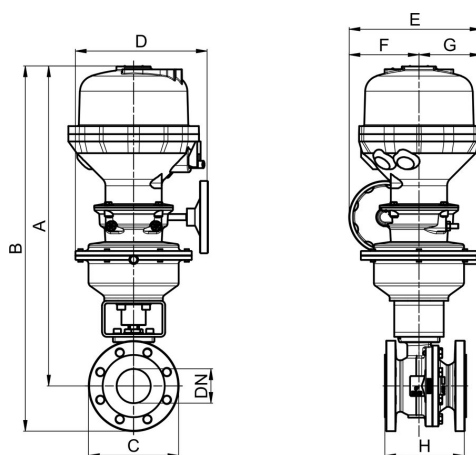

Névleges átmérő DN[mm]	max. Üzemi nyomás [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	KV-érték [m ³ /h]	Funkció	Átállítási idő [Sek.]	Rugózárási idő [Sek.]	TAG	Típus
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Rugó nyitja	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Rugó nyitja	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Rugó zárja	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Rugó zárja	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Rugó nyitja	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - automatikus működtetéssel / További termékvalaszték - A03 / További termékvalaszték - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C

Vézió 4

170785 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

