

Trykk- og vakuumbryter Serie 901



Konstruksjonstype	Membrantrykkbryter med vekselkontakt
Tilkobling	G1/4" Utvendig gjenge
Materialer	Kropp Messing, Overdel PVDF, Membran NBR
Innstilling av koblingspunkt	Innstilling av koblingspunktet skjer via håndhjulet med skala
Nøyaktighet for referanseskalaen	+/- 10%
Mediatemperatur	0...+85°C
Omgivelsestemperatur	-20...+85°C
Bryteevne AC ved ohmsk last	max. 6A/250VAC
Bryteevne DC ved ohmsk last	max. 2A/24VDC
Kapslingsgrad	Beskyttelseshette IP44, Beskyttelseshette med PG-forskrining IP54, Beskyttelseshette med apparatkontakt IP65
Bruksområde	Trykkluft, Vann, nøytrale gasser, nøytrale oljer
Koblingssykluser	1 million koblingssykluser
Feste	via gjengekobling eller monteringsvinkel
Leveringsomfang	uten beskyttelseshette
Tilbehør	Monteringsvinkler og beskyttelseshetter IP44, IP54 og IP65
Spesialutførelse	Bryterkontakt forgylt, andre membranmaterialer, Dempedyser for reduksjon av trykkstøt, høyere overtrykksikkerhet



Trykkbryter

Justeringsområde [mbar]	Overtrykksikring [bar]	ca. Tilbakestillingsdifferanse [mbar] ikke justerbar	Vekt [kg]	Type
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Justeringsområde [bar]	Overtrykksikring [bar]	Tilbakestillingsdifferanse [bar] ikke justerbar	Vekt [kg]	Type
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumbryter

Justeringsområde [mbar]	Overtrykksikring [bar]	ca. Tilbakestillingsdifferanse [mbar] ikke justerbar	Vekt [kg]	Type
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78


Dimensjoner

901.6X / 901.7X	901.9X
Technical drawing of pressure switch 901.6X / 901.7X. Dimensions: Ø 45, 45.5, 13, 12, 22.	Technical drawing of pressure switch 901.9X. Dimensions: Ø 45, 50.5, 16, 12, 22.




Tilbehør


Beskyttelseshette IP44
Type PC-PVS01-01




Beskyttelseshette med PG-forskrning
Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Beskyttelseshette med apparatkontakt IP65
Type 6379




Monteringsvinkel Type 6403

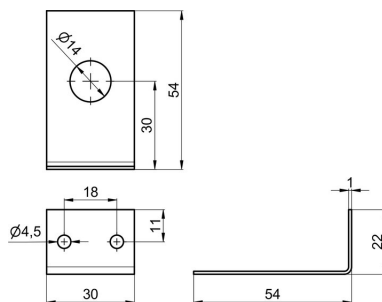


Elektrisk tilkobling

Trykkbryter



Vakuumbryter



Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkbrytere, måleinstrumenter og strømningsvakter / Trykkbryter / Trykkbryter Serie 901.6

Versjon 7

138119 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

