

Tryck- och vakuumvakt Serie 901



Konstruktionstyp	Membrantryckvakt med växlande kontakt
Anslutning	G1/4" utvändig gänga
Material	Hus Mässing, Överdel PVDF, Membran NBR
Inställning av kopplingspunkt	Inställning av kopplingspunkten sker via handratten med skala
Noggrannhet för riktvärdesskalan	+/- 10%
Medietemperatur	0...+85°C
Omgivningstemperatur	-20...+85°C
Brytförmåga AC vid resistiv last	max. 6A/250VAC
Brytförmåga DC vid ohmsk last	max. 2A/24VDC
Kapslingsklass	Skyddshätta IP44, Skyddskåpa med PG-förskruvning IP54, Skyddskåpa med apparatuttag IP65
Användningsområde	Tryckluft, Vatten, neutrala gaser, neutrala oljor
Kopplingscykler	1 miljon kopplingscykler
Montering	via gänganslutning eller monteringsvinkel
Leveransomfattning	utan skyddskåpa
Tillbehör	Monteringsvinklar och skyddskåpor IP44, IP54 och IP65
Specialutförande	Växlande kontakt färgyllt, andra membranmaterial, Dämpningsmunstycken för minskning av tryckstöt, högre övertryckssäkerhet



Tryckvakt

Inställningsområde [mbar]	Övertryckssäkerhet [bar]	ca. Återkopplingsdifferens [mbar] ej justerbar	Vikt [kg]	Typ
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Inställningsområde [bar]	Övertryckssäkerhet [bar]	Återkopplingsdifferens [bar] ej justerbar	Vikt [kg]	Typ
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumpvakt

Inställningsområde [mbar]	Övertryckssäkerhet [bar]	ca. Återkopplingsdifferens [mbar] ej justerbar	Vikt [kg]	Typ
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78


Mått

901.6X / 901.7X	901.9X




Tillbehör


Skyddshätta IP44
Typ PC-PVS01-01




Skyddskåpa med PG-förskruvning
Typ 6371 (IP54) / 6372 (IP65)

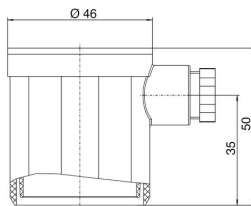

Skyddskåpa med apparatuttag IP65
Typ 6379

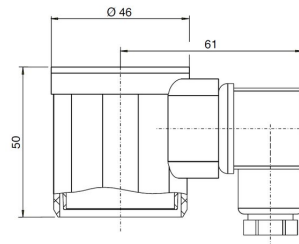


Monteringsvinkel Typ 6403

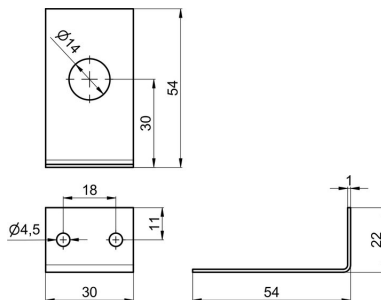


Elektrisk anslutning

Tryckvakt



Vakuumpvakt



Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Tryckvakt / Tryckvakt Serie 901.6

Version 7

138119 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

