


Stroomwachter Serie RVM/U-MS



Constructie	Stromingsbewaker met reed-schakelcontact, volledig metalen uitvoering, zweeflichaam-meeetprincipe, drukonafhankelijk, waterschaal
Aansluiting	G1/4"...G1"
Materialen	Huis messing vernikkeld, interne delen messing, veer 1.4571, magneet hardferriet, afdichtingen NBR
Toepassingsgebied	Water zonder vaste of magnetische deeltjes, andere vloeistoffen op aanvraag
Schakelcontact	Verbreekcontact (wisselcontact als speciale uitvoering)
Schakelpuntafstelling	Instelling van het schakelpunt gebeurt door het verschuiven van het schakelcontact
Nauwkeurigheid	±10% van de schaal-eindwaarde
max. bedrijfsdruk	250 resp. 300bar zie tabel
Drukverlies	zie tabel
Mediumtemperatuur	-20...+100°C
Omgevingstemperatuur	-20...+100°C
max. spanning	zie tabel
max. stroom	zie tabel
Vermogen	zie tabel
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde kabelinvoer (bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater)
Bevestiging	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Leveringsomvang	inclusief apparaatstekkerdoos
Speciale uitvoering	Afdichtingen FKM of EPDM, Elektrisch contact voor mediumtemperaturen tot 160°C, meer contacten, Wisselcontact, Schakelaar in ATEX-uitvoering, Schakelaar met UL-goedkeuring, IP67 met 1 m aangegoten kabel resp. Reed-schakelaar met M12-aansluiting
Toepassingsinstructie	Voor het apparaat moet een aanlooptraject van 10xDN en achter het apparaat 5xDN worden voorzien. Verminder nooit de leidingdiameter vóór het apparaat. De in de schakelcontacten gebruikte reedcontacten zijn door hun constructie zeer gevoelig voor overbelasting. Geen van de waarden spanning, stroom en vermogen mag worden overschreden. Overeenkomstige contactbeschermingsmaatregelen moeten afhankelijk van de elektrische belasting worden uitgevoerd.



Afmetingen - Reedcontact 15x50, Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm C

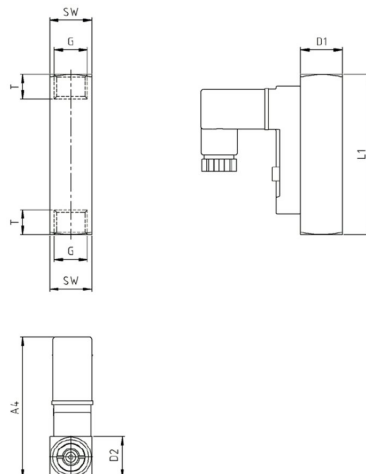

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	T	SW	Gewicht [ca. g]
G1/4"	8	58	18	18	70	12,5	18	140


Aansluiting	Schakelbereik [l/min]*	Drukverlies [bar]	max. bedrijfsdruk [bar]	max. spanning [V]**	max. stroom [A]**	max. vermogen [VA]**	Type
G1/4"	0,005...0,06	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/01-MS
G1/4"	0,04...0,13	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/02-MS
G1/4"	0,1...0,6	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/06-MS
G1/4"	0,2...1,2	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/1-MS
G1/4"	0,4...2	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/2-MS
G1/4"	0,5...3	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/3-MS
G1/4"	1...5	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/5-MS

* De opgegeven schakelwaarden gelden bij afnemende doorstroming, voor water met een dichtheid van 1kg/dm³ en bij doorstroming van onder naar boven. Andere dichtheden of andere inbouwsituaties verminderen de nauwkeurigheid. Op aanvraag zijn speciale schalen voor afwijkende media, bedrijfsomstandigheden en inbouwsituaties verkrijgbaar.

** Schakelvermogen Wisselcontact: AC/DC 150V, 1A, 3...20VA



Afmetingen - Reedcontact 15x50, Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm C

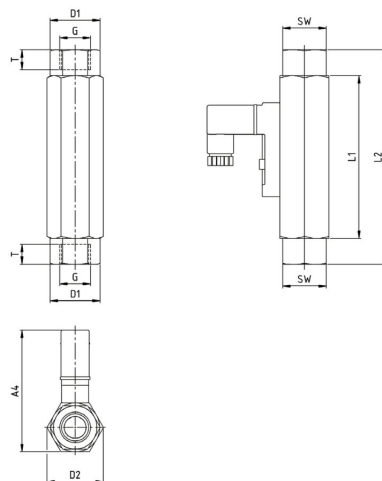

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Gewicht [ca. g]
G1/4"	8	67	27,7	31,2	90	98	10	24	350
G3/8"	10	67	27,7	31,2	90	118,6	11	24	350
G1/2"	15	67	-	31,2	90	-	14	27	350


Aansluiting	Schakelbereik [l/min]*	Drukverlies [bar]	max. bedrijfsdruk [bar]	max. spanning [V]**	max. stroom [A]**	max. vermogen [VA]**	Type
G1/4"	0,02...0,2	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/02-14-MS
G1/4"	0,2...0,6	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/06-14-MS
G1/4"	0,4...1,8	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/1-14-MS
G1/4"	0,8...3,2	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/3-14-MS
G1/4"	2...7	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/7-14-MS
G1/4"	3...13	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/13-14-MS
G3/8"	0,02...0,2	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/02-38-MS
G3/8"	0,2...0,6	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/06-38-MS
G3/8"	0,4...1,8	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/1-38-MS
G3/8"	0,8...3,2	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/3-38-MS
G3/8"	2...7	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/7-38-MS
G3/8"	3...13	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/13-38-MS
G1/2"	0,02...0,2	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/02-MS
G1/2"	0,2...0,6	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/06-MS
G1/2"	0,4...1,8	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/1-MS
G1/2"	0,8...3,2	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/3-MS
G1/2"	2...7	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/7-MS
G1/2"	3...13	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/13-MS
G1/2"	4...20	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/20-MS
G1/2"	8...30	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-2/30-MS

* De opgegeven schakelwaarden gelden bij afnemende doorstroming, voor water met een dichtheid van 1kg/dm³ en bij doorstroming van onder naar boven. Andere dichtheden of andere inbouwsituaties verminderen de nauwkeurigheid. Op aanvraag zijn speciale schalen voor afwijkende media, bedrijfsomstandigheden en inbouwsituaties verkrijgbaar.

** Schakelvermogen Wisselcontact: 250V, 1,5A, 3...50VA



Afmetingen - Reedcontact 30x70, Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A

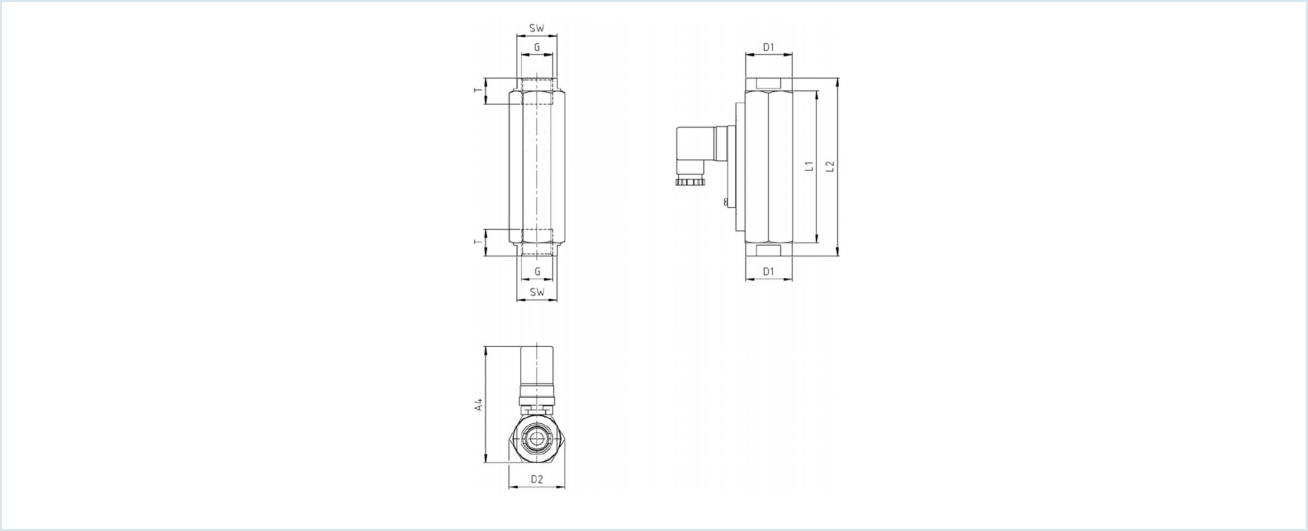

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Gewicht [ca. g]
G3/4"	20	99	40	47	130	152	15	34	1240
G1"	25	99	-	47	130	-	17	41	1030

Aansluiting	Schakelbereik [l/min]*	Drukverlies [bar]	max. bedrijfsdruk [bar]	max. spanning [V]**	max. stroom [A]**	max. vermogen [VA]**	Type
G3/4"	10...30	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/30-34-MS
G3/4"	15...45	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/45-34-MS
G3/4"	20...60	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/60-34-MS
G3/4"	30...90	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/90-34-MS
G1"	10...30	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/30-MS
G1"	15...45	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/45-MS
G1"	20...60	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/60-MS
G1"	30...90	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/90-MS
G1"	60...150	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-1/150-MS

* De opgegeven schakelwaarden gelden bij afnemende doorstroming, voor water met een dichtheid van 1kg/dm3 en bij doorstroming van onder naar boven. Andere dichtheden of andere inbouwsituaties verminderen de nauwkeurigheid. Op aanvraag zijn speciale schalen voor afwijkende media, bedrijfsomstandigheden en inbouwsituaties verkrijgbaar.
** Schakelvermogen Wisselcontact: 250V, 1,5A, 3...50VA

Elektrische aansluiting

Normaal gesloten (NC)	Wisselcontact

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden