


Interruptor de caudal de acero inoxidable Serie RVM/U-VA



Tipo de construcción	Monitor de caudal con contacto de conmutación Reed, ejecución totalmente metálica, principio de medición de flotador, independiente de la presión, escala para agua
Conexión	G1/4"...G1"
Materiales	Cuerpo, piezas internas y muelle de acero inoxidable 1.4571, imán de ferrita dura, juntas NBR
Campo de aplicación	Agua sin partículas sólidas o magnéticas, otros líquidos bajo solicitud
Contacto de conmutación	Normalmente cerrado (contacto conmutado como versión especial)
Ajuste del punto de conmutación	El ajuste del punto de conmutación se realiza desplazando el contacto de conmutación
Precisión	±10% del valor final de escala
presión máx. de funcionamiento	300 o bien 350bar ver tabla
Pérdida de presión	ver tabla
Temperatura del medio	-20...+100°C
Temperatura ambiente	-20...+100°C
tensión máx.	ver tabla
corriente máx.	ver tabla
Potencia	ver tabla
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con el prensaestopas montado correctamente (protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua)
Fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Contenido del suministro	incluida toma de aparato
Versión especial	Juntas de estanqueidad FKM o EPDM, Contacto eléctrico para temperaturas del medio hasta 160°C, más contactos, Contacto conmutado, Interruptor en versión ATEX, Interruptor con homologación UL, IP67 con cable moldeado de 1 m o bien Interruptor reed con conexión M12
Nota de aplicación	Antes del equipo debe preverse un tramo de estabilización de 10xDN y detrás del equipo 5xDN. Nunca reducir el diámetro de la tubería antes del equipo. Los interruptores reed utilizados en los contactos de conmutación son, por diseño, muy sensibles a la sobrecarga. No debe superarse ninguno de los valores de tensión, corriente y potencia. Las medidas de protección contra contactos correspondientes deben aplicarse en función de la carga eléctrica.



Dimensiones - Interruptor de láminas (reed) 15x50, Toma de aparato según EN175301-803-Forma C

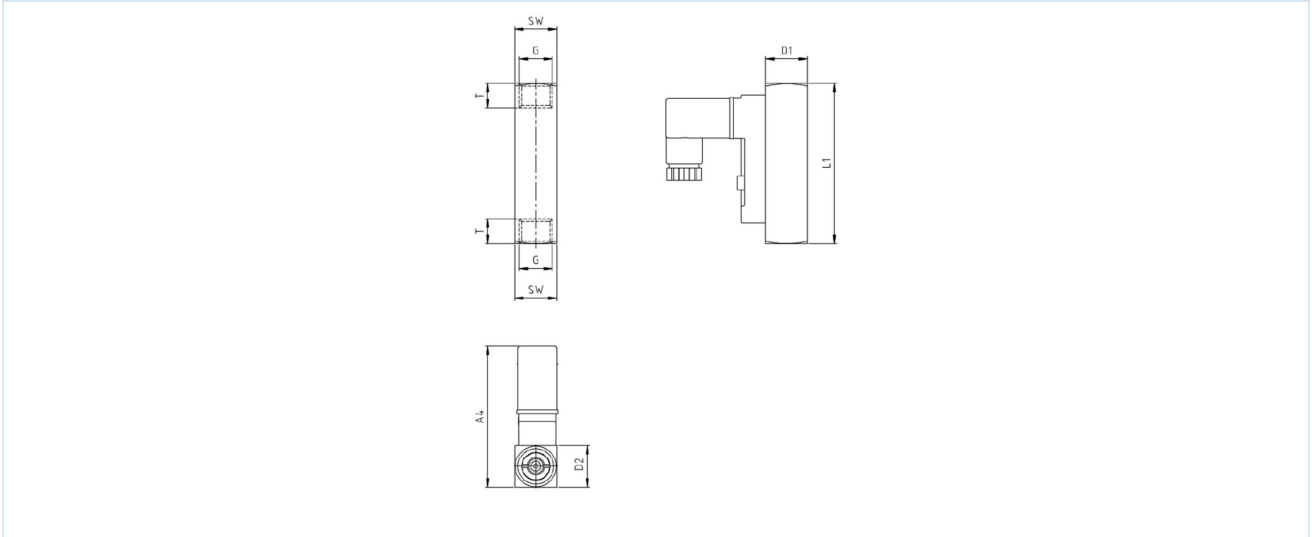


Conexión G	Diámetro nominal DN[mm]	A4	D1	D2	L1	T	SW	Peso [aprox. g]
G1/4"	8	58	18	18	70	12,5	18	140

Conexión	Rango de conmutación [l/min]*	Pérdida de presión [bar]	presión máx. de funcionamiento [bar]	tensión máx. [V]**	corriente máx. [A]**	potencia máx. [VA]**	Tipo
G1/4"	0,005...0,06	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/01- VA
G1/4"	0,04...0,13	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/02- VA
G1/4"	0,1...0,6	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/06- VA
G1/4"	0,2...1,2	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/1-VA
G1/4"	0,4...2	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/2-VA
G1/4"	0,5...3	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/3-VA
G1/4"	1...5	0,02...0,2	350	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/5-VA

* Los valores de conmutación indicados son válidos con caudal decreciente, para agua con una densidad de 1kg/dm3 y con flujo de abajo hacia arriba. Otras densidades u otras situaciones de montaje reducen la precisión. Bajo pedido, hay escalas especiales disponibles para medios, condiciones de funcionamiento y situaciones de montaje diferentes..

** Potencia de conmutación Contacto conmutado: AC/DC 150V, 1A, 3...20VA

Dimensiones - Interruptor de láminas (reed) 15x50, Toma de aparato según EN175301-803-Forma C

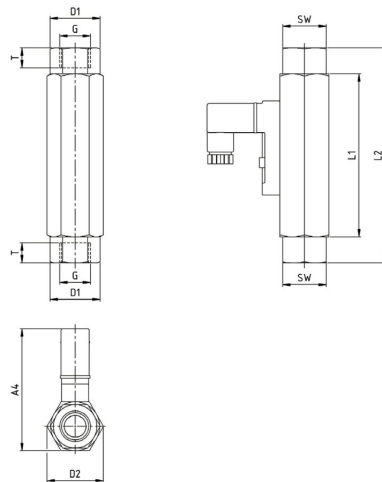

Conexión G	Diámetro nominal DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Peso [aprox. g]
G1/4"	8	67	27,7	31,2	90	98	10	24	350
G3/8"	10	67	27,7	31,2	90	118,6	11	24	350
G1/2"	15	67	-	31,2	90	-	14	27	350


Conexión	Rango de conmutación [l/min]*	Pérdida de presión [bar]	presión máx. de funcionamiento [bar]	tensión máx. [V]**	corriente máx. [A]**	potencia máx. [VA]**	Tipo
G1/4"	0,02...0,2	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/02-14-VA
G1/4"	0,2...0,6	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/06-14-VA
G1/4"	0,4...1,8	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/1-14-VA
G1/4"	0,8...3,2	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/3-14-VA
G1/4"	2...7	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/7-14-VA
G1/4"	3...13	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/13-14-VA
G3/8"	0,02...0,2	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/02-38-VA
G3/8"	0,2...0,6	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/06-38-VA
G3/8"	0,4...1,8	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/1-38-VA
G3/8"	0,8...3,2	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/3-38-VA
G3/8"	2...7	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/7-38-VA
G3/8"	3...13	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/13-38-VA
G1/2"	0,02...0,2	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/02-VA
G1/2"	0,2...0,6	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/06-VA
G1/2"	0,4...1,8	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/1-VA
G1/2"	0,8...3,2	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/3-VA
G1/2"	2...7	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/7-VA
G1/2"	3...13	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/13-VA
G1/2"	4...20	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/20-VA
G1/2"	8...30	0,02...0,3	350	230	3	60	RVM/U-2/30-VA

* Los valores de conmutación indicados son válidos con caudal decreciente, para agua con una densidad de 1kg/dm³ y con flujo de abajo hacia arriba. Otras densidades u otras situaciones de montaje reducen la precisión. Bajo pedido, hay escalas especiales disponibles para medios, condiciones de funcionamiento y situaciones de montaje diferentes..

** Potencia de conmutación Contacto conmutado: 250V, 1,5A, 3...50VA



Dimensiones - Interruptor de láminas (reed) 30x70, Toma de aparato según EN175301-803-Forma A

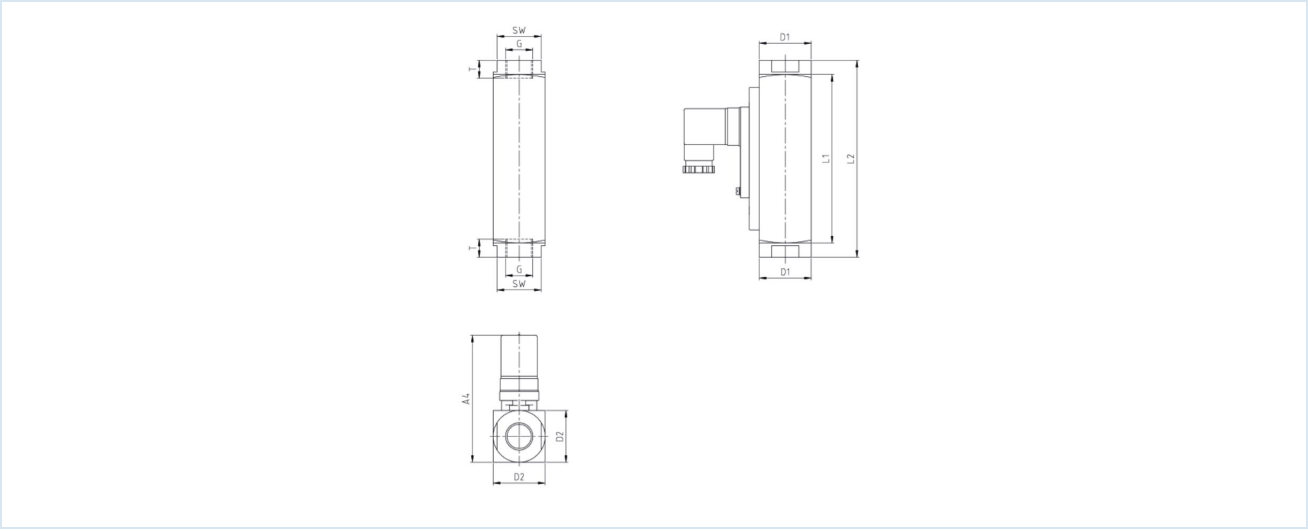

Conexión G	Diámetro nominal DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Peso [aprox. g]
G3/4"	20	99	40	40	130	152	15	34	1320
G1"	25	99	-	40	130	-	17	40	1130

Conexión	Rango de conmutación [l/min]*	Pérdida de presión [bar]	presión máx. de funcionamiento [bar]	tensión máx. [V]**	corriente máx. [A]**	potencia máx. [VA]**	Tipo
G3/4"	10...30	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/30-34-VA
G3/4"	15...45	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/45-34-VA
G3/4"	20...60	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/60-34-VA
G3/4"	30...90	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/90-34-VA
G1"	10...30	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/30-VA
G1"	15...45	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/45-VA
G1"	20...60	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/60-VA
G1"	30...90	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/90-VA
G1"	60...150	0,02...0,4	300	250	3	100	RVM/U-1/150-VA

* Los valores de conmutación indicados son válidos con caudal decreciente, para agua con una densidad de 1kg/dm3 y con flujo de abajo hacia arriba. Otras densidades u otras situaciones de montaje reducen la precisión. Bajo pedido, hay escalas especiales disponibles para medios, condiciones de funcionamiento y situaciones de montaje diferentes..

** Potencia de conmutación Contacto conmutado: 250V, 1,5A, 3...50VA

Conexión eléctrica

Normalmente cerrado	Contacto conmutado

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales