


Regulator tlaka od mesinga Serija PR01



Izvedba	Regulator tlaka s rasteretnim jednosjednim ventilom, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka pomoću okretnog gumba
Priključak	RP1/4"...RP2" nakon ISO7/1
Priključak manometra	RP1/4" nakon ISO7/1
Materijali	Kućište, Klip ventila i vođenje klipa Mjed CW617N Opružna kapa Poliamid, Brtve i membrane NBR
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale, nije prikladno za ulje
Temperatura medija	0...+70°C
Temperatura okoline	0...+55°C
Ulazni tlak	maks. 40bar
Raspon regulacije	1-10bar
Smjer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	bez Manometar



Dimenzije

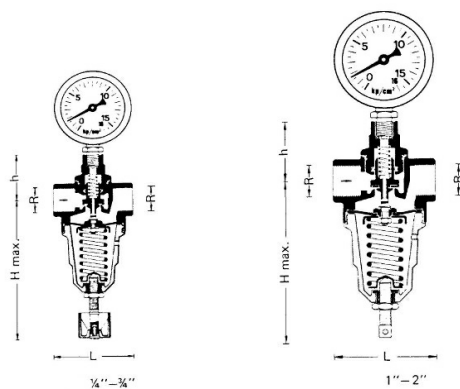


R	Nazivni promjer DN[mm]	L	H max.	h	W min.	Težina [cca. kg]	Tip
RP1/4"	8	50	90	34	45	0,3	PR01-14-1/10
RP3/8"	10	50	90	34	45	0,3	PR01-38-1/10
RP1/2"	15	65	105	36	50	0,5	PR01-12-1/10
RP3/4"	20	80	105	42	50	0,6	PR01-34-1/10
RP1"	25	95	150	57	55	1,4	PR01-10-1/10
RP1 1/4"	32	105	160	57	60	1,8	PR01-114-1/10
RP1 1/2"	40	115	200	72	60	2,9	PR01-112-1/10
RP2"	50	130	210	72	70	3,8	PR01-20-1/10

W min. = Minimalni razmak Stijenka do sredine cjevovoda



Dijagram protoka

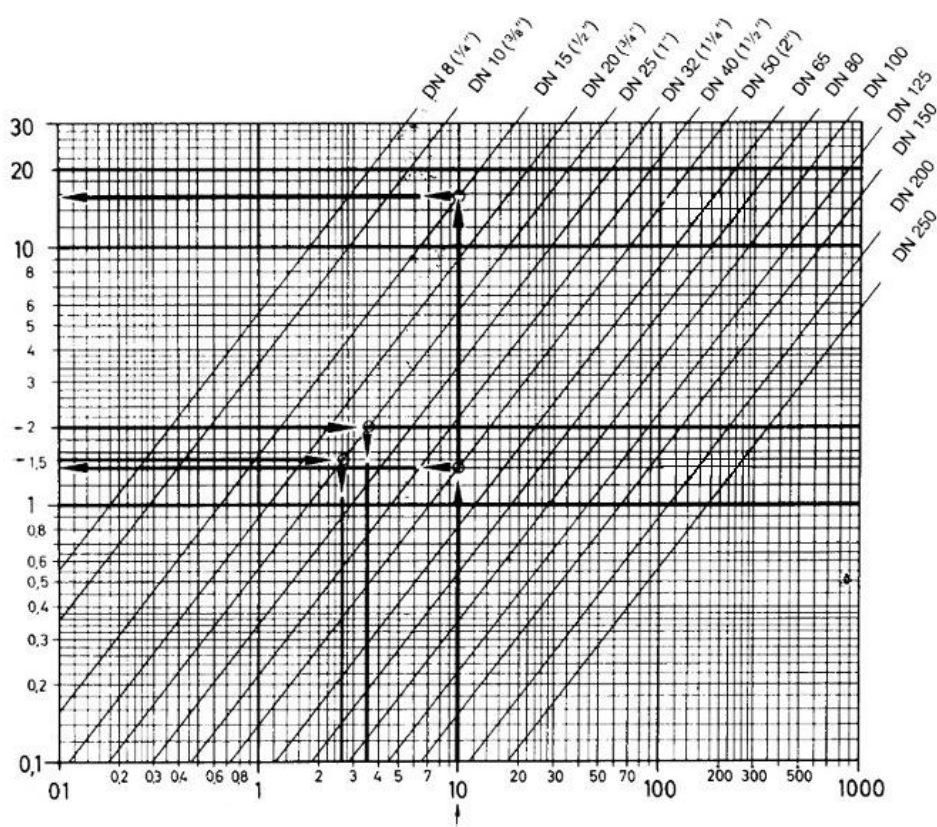

Vertikalna os: Brzina protoka u m/s
Horizontalna osovina: Protok protoka u m³/h

Kod tekućina ne smije se prekoračiti brzina protoka od 2 m/s.

Kod komprimiranog zraka ne smije se prekoračiti brzina protoka od 20 m/s ne smije se prekoračiti.

Pri uporabi dijagrama za komprimirani zrak, protok V uvijek treba unijeti u radnim kubičnim metrima/sat.. Preračun u radne kubične metre provodi se dijeljenjem normalnih kubičnih metara s **Apsolutni tlak = Radni tlak + 1 [bar]**.

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Regulator tlaka / Regulator tlaka Serija PR01

Verzija 5

138168 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

