


Regolatore di pressione in ottone Serie PR01



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione con valvola a sede singola scaricata, senza sfiato secondario
Funzione	Regolazione della pressione secondaria tramite una manopola rotante
Connessione	RP1/4"...RP2" dopo ISO7/1
Attacco manometro	RP1/4" dopo ISO7/1
Materiali	Corpo alloggiamento, Otturatore della valvola e guida dell'otturatore Ottone CW617N Cappuccio a molla Poliammide, Guarnizioni e membrane NBR
Campo di impiego	mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati, non adatto per olio
Temperatura del fluido	0...+70°C
Temperatura ambiente	0...+55°C
Pressione di ingresso	max. 40bar
Campo di regolazione	1-10bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Fornitura inclusa	senza Manometro



Dimensioni

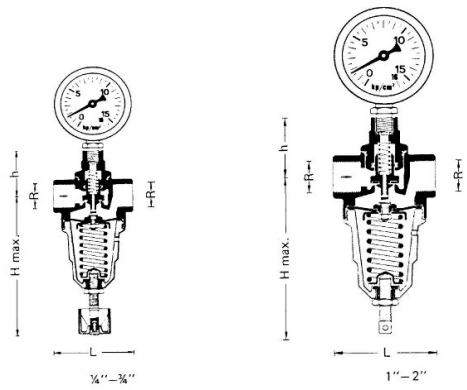


R	Diametro nominale DN[mm]	L	H max.	h	W min.	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	8	50	90	34	45	0,3	PR01-14-1/10
RP3/8"	10	50	90	34	45	0,3	PR01-38-1/10
RP1/2"	15	65	105	36	50	0,5	PR01-12-1/10
RP3/4"	20	80	105	42	50	0,6	PR01-34-1/10
RP1"	25	95	150	57	55	1,4	PR01-10-1/10
RP11/4"	32	105	160	57	60	1,8	PR01-114-1/10
RP11/2"	40	115	200	72	60	2,9	PR01-112-1/10
RP2"	50	130	210	72	70	3,8	PR01-20-1/10

W min. = Distanza minima Parete al centro della tubazione



Diagramma di portata

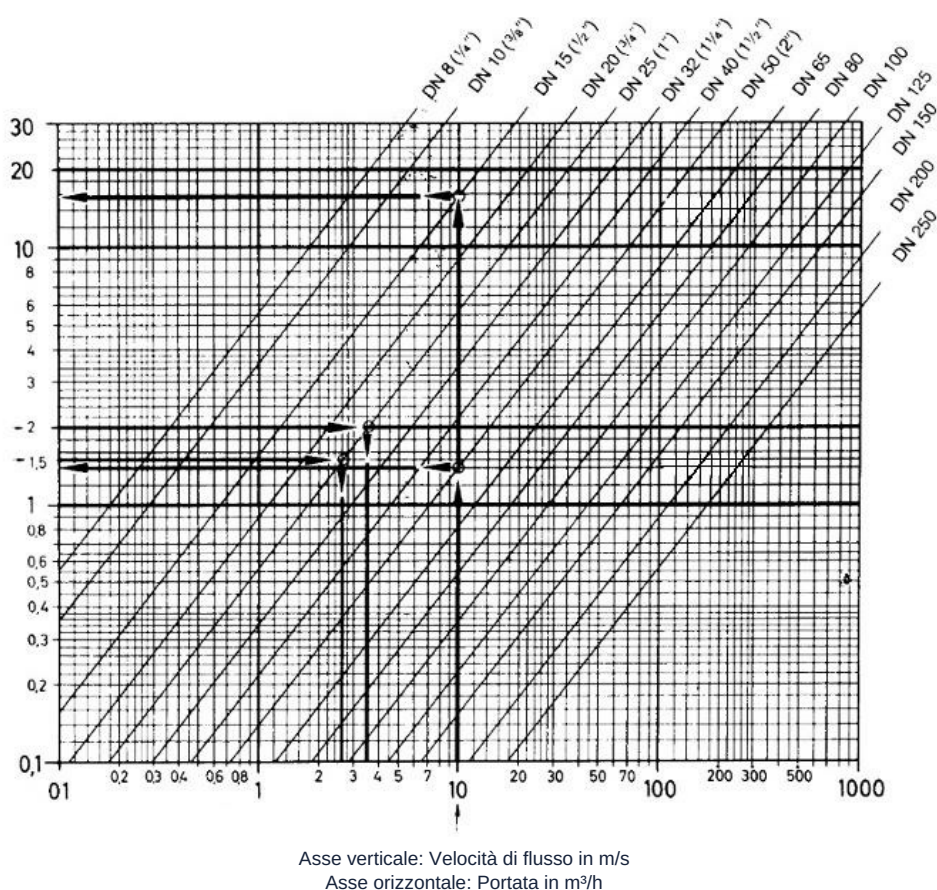

Con i liquidi non deve essere superata una velocità di flusso di 2 m/s .

Con aria compressa non deve essere superata una velocità di flusso di 20 m/s non deve essere superata.

Quando si utilizza il diagramma per aria compressa, la portata V deve essere sempre indicata in metri cubi operativi/ora.. La conversione in metri cubi di esercizio avviene dividendo i metri cubi normali per il **Pressione assoluta = Pressione di esercizio + 1 [bar]**.

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Regolatore di pressione / Regolatore di pressione Serie PR01

Versione 5

138168 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

