


Säkerhetsventil från rödgods, komponenttestad Serie SV04



Konstruktionstyp	Fjäderbelastad säkerhetsventil Inget mottryck får förekomma vid ventilens utlopp, eftersom detta motverkar fjäderinställningen. Ventilerna kan manuellt avluftas genom att vrida räffelmuttern. Det inställda trycket är säkrat mot omställning genom plomberingskåpan.
Anslutning	G1/2"...G2"
Material	Ventilhus Rödgods, Invändiga delar Mässing, Fjäder Fjäderstål korrosionsskyddad, Tätning NBR
Medietemperatur	-30...+130°C
Inställningsområde	1...16bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	endast stående
Användningsområde	Vatten och neutrala vätskor, som inte angriper de använda materialen
Beställningsinformation	vid beställning ange inställningstryck

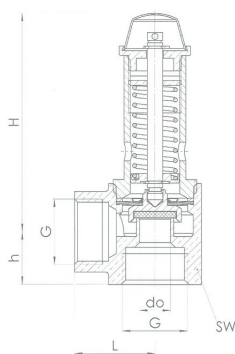

G	d ₀	H	h	L	SW	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Utblåsningskapacitet vid 10% Trycköverskridande för Vatten [m³/h]

Storlek	Inställningstryck [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Säkerhets- och avlastningsventiler / Säkerhetsventil Serie SV04

Version 5

138189 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

