



Schmutzfänger aus Messing Serie 2305



Bauart	Schmutzfänger mit eingebautem Feinsieb, Maschenweite 0,25mm
Anschluss	G3/8" ... G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing bleifrei, Siebeinsatz Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung O-Ring FKM
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-10...+180°C
Nenndruck	maximal 25bar bis Mediumstemperatur 100°C, zulässiger Betriebsdruck für höhere Temperaturen siehe Druck-Temperaturdiagramm
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	horizontal


Abmessungen

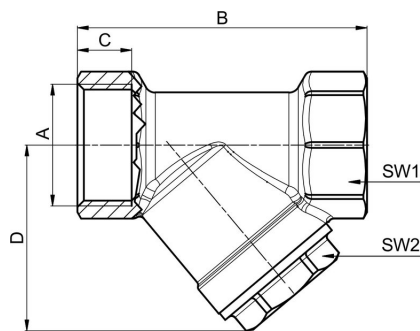

A	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-Wert [m³/h]	Ersatzsieb	Typ
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"



Druck-Temperaturdiagramm:

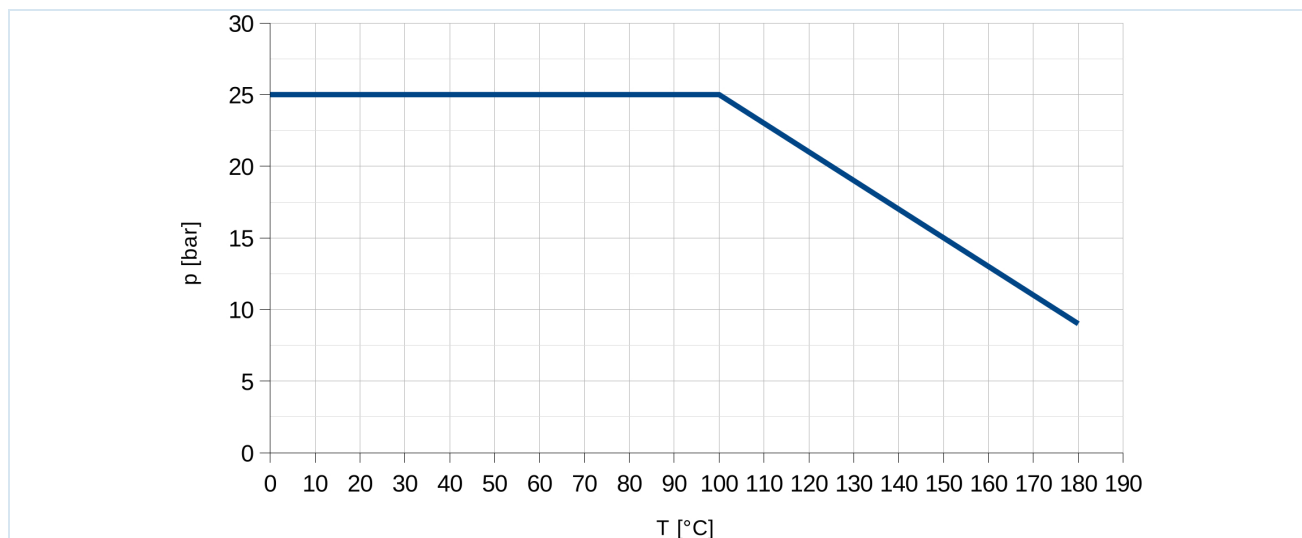

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Sonstiges Sortiment - A07 / Schmutzfänger Serie ST002

Version 4

138991 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

