



Likasuodatin messinkiä Sarja 2305



Rakenne	Likasuodatin sisäänrakennetulla hienosiivilällä, Silmän koko 0,25mm
Liitäntä	G3/8" ... G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki lyijytön, Sihtielementti Ruostumaton teräs 1.4301, Kansitiiviste O-rengas FKM
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+180°C
Nimellispaine	maksimaalinen 25bar jopa väliaineen lämpötilaan asti 100°C, sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille katso paine-lämpötilakaavio
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vaakasuora


Mitat

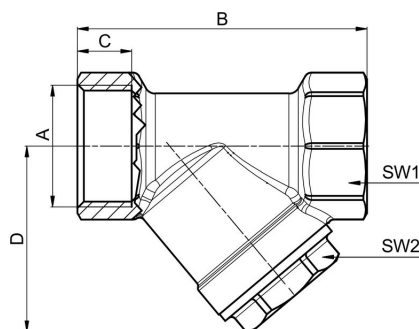

A	B	C	D	SW1	SW2	Paino [noin kg]	Kv-arvo [m³/h]	Vaihtosihti	Tyyppi
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"



Paine-lämpötiladiagrammi:

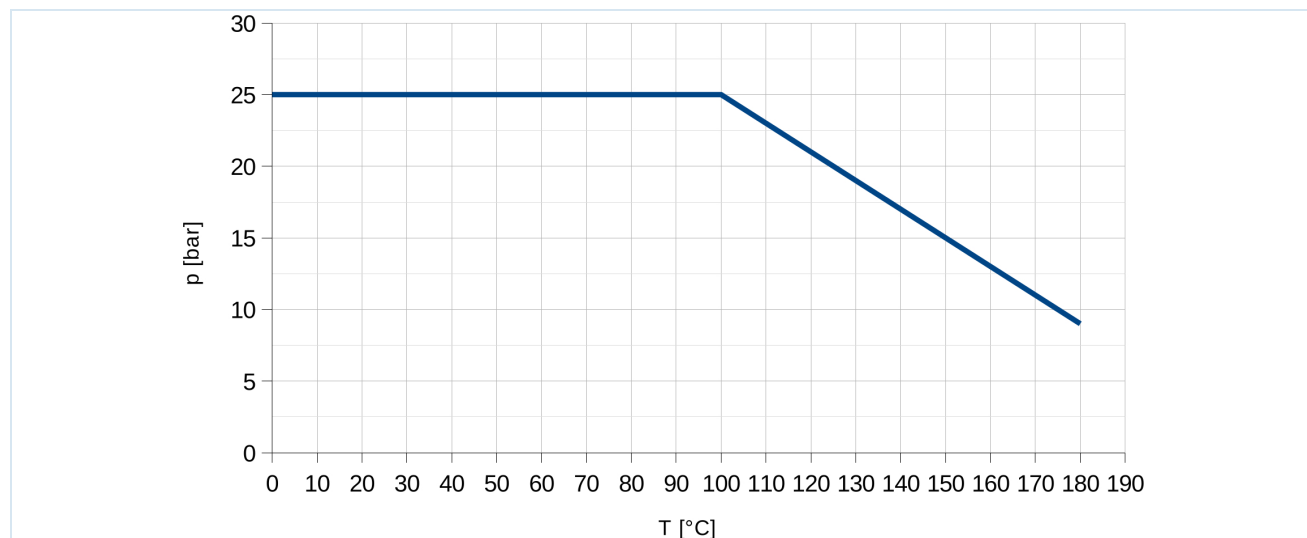

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Likasuodatin Sarja ST002

Versio 5

138991 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

