



Filter nečistoća od mesinga Serija 2305



Izvedba	Hvatač nečistoća s ugrađenim filtarskim sitom fine mreže, Veličina oka mreže 0,25mm
Priključak	G3/8" ... G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing bez olova, Filtarski uložak Nehrđajući čelik 1.4301, Brtva poklopca O-prsten FKM
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+180°C
Nazivni tlak	maksimalno 25bar do temperature medija 100°C, dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno


Dimenzije

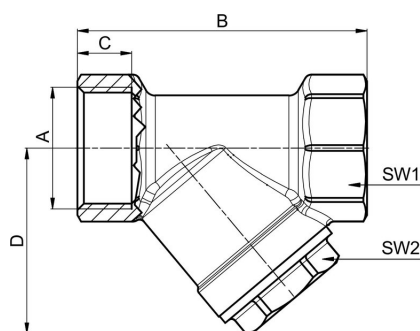

A	B	C	D	SW1	SW2	Težina [cca. kg]	Kv vrijednost [m³/h]	Zamjensko sito	Tip
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"



Dijagram tlak–temperatura:

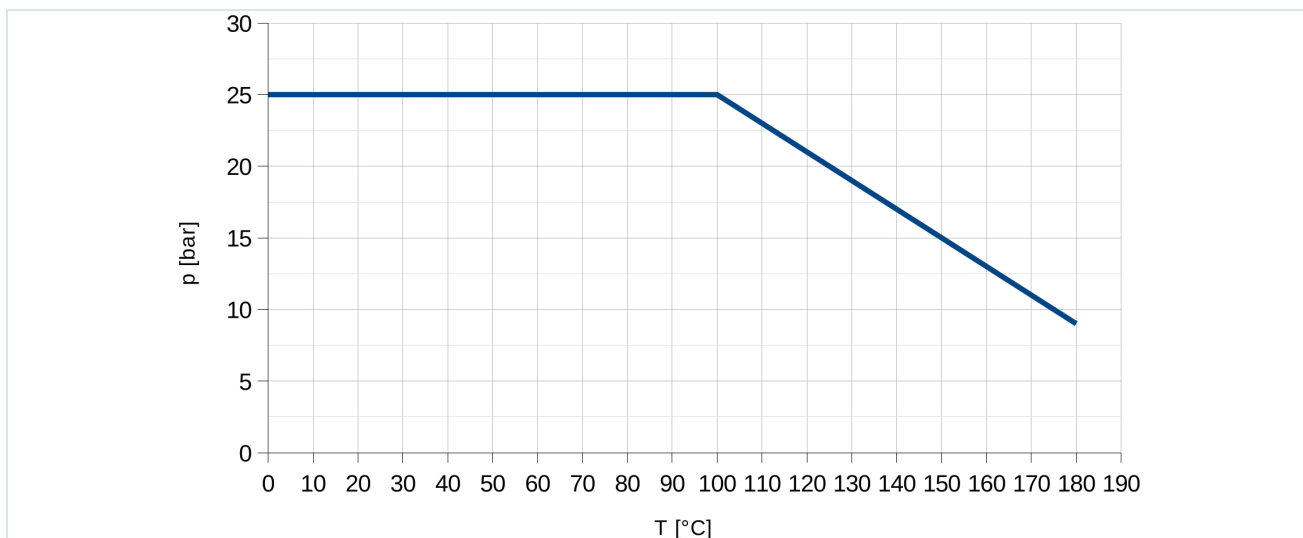

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Filtar za nečistoće Serija ST002

