



Vuilvervang van messing Serie 2305



Constructie	Vuilvervang met ingebouwd fijnzeef, Maaswijdte 0,25mm
Aansluiting	G3/8" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing loodvrij, Zeefinsetstuk Roestvrij staal 1.4301, Dekselafdichting O-ring FKM
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+180°C
Nominale druk	maximaal 25bar tot mediumtemperatuur 100°C, toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druktemperatuurdiagramma
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	horizontaal


Afmetingen

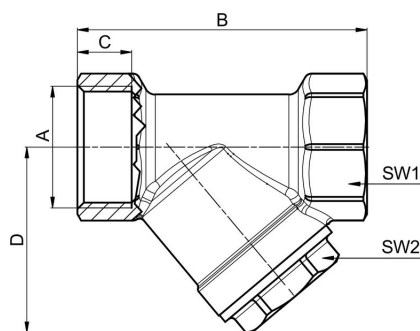

A	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-waarde [m³/h]	Vervangzeef	Type
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2305-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"



Druk-temperatuurdiagramma:

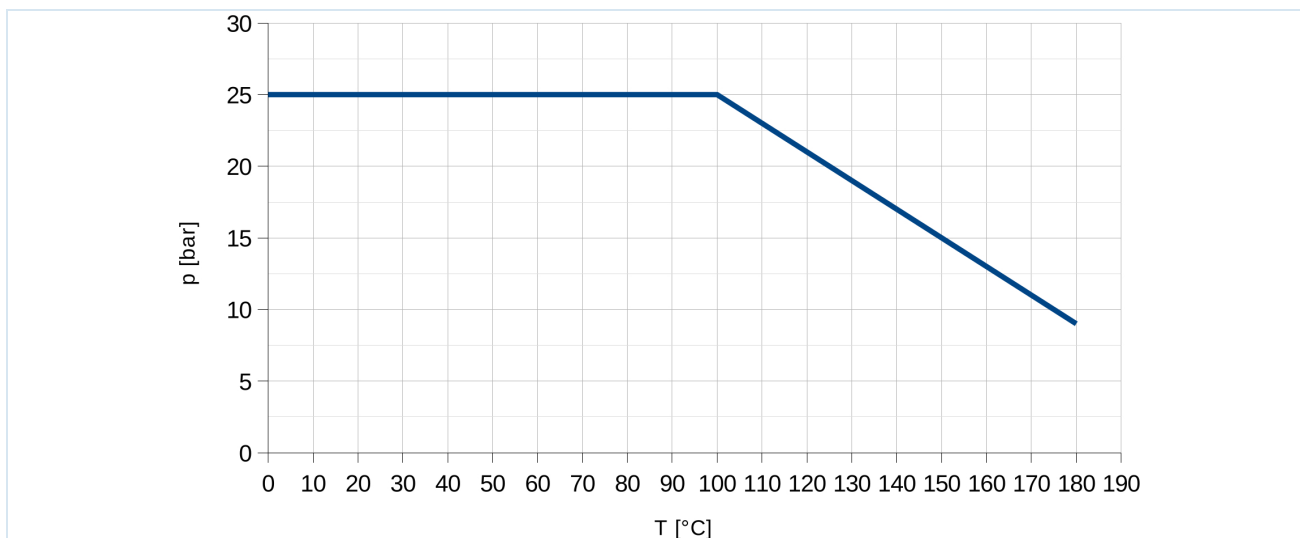

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalmwijzingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren](#) / [Overig assortiment - A07](#) / [Vuilvergaderer Serie ST002](#)

Versie 5

138991 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

