



Smutsfilter av mässing Serie 2305



Konstruktionstyp	Smutsfilter med inbyggt finmaskigt silfilter, Maskvidd 0,25mm
Anslutning	G3/8" ... G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing blyfri, Silinsats Rostfritt stål 1.4301, Locketätning O-ring FKM
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+180°C
Nominellt tryck	maximal 25bar upp till medietemperatur 100°C, tillåtet drifttryck för högre temperaturer se tryck-temperaturdiagrammet
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	horisontell


Mått

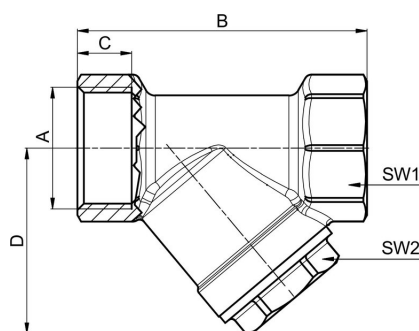

A	B	C	D	SW1	SW2	Vikt [ca. kg]	Kv-värde [m³/h]	Ersättningssilfilter	Typ
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"



Tryck-temperaturdiagramm:

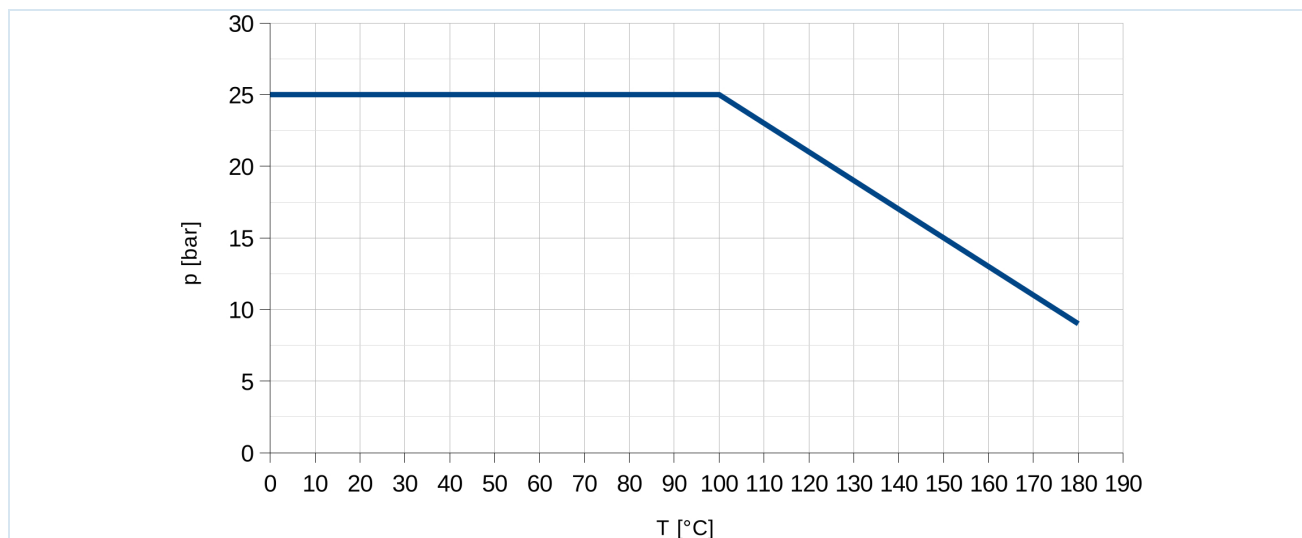

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Övrigt sortiment - A07 / Smutsfilter Serie ST002

Version 5

138991 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

