




2/2 - Căi supapă electromagnetică coaxială - acționare directă Serie CVT/CVF-15



Tip constructiv	2/2 - Electrovalvă coaxială 2/2 căi, acționare directă, normal închis (fără alimentare) sau nealimentat deschis
Mod de funcționare	depresurizat, cu revenire cu arc
Diametru nominal	DN 15mm (0...100bar DN 10mm)
Racordare	CVT: G3/8"...G3/4", CVF: Flanșe PN16/40/100 , Flanșe și filete speciale la cerere
Domeniu de presiune	0...16, 0...40, 0...63 sau 0...100bar, > 100bar la cerere
Contrapresiune	P2 > P1, disponibilă (max. 16bar)
Materiale	opțional Corp Alamă, Alamă nichelat, Oțel nichelat, Oțel zincat, fără metale neferoase sau Oțel inoxidabil Scaun de supapă Plastic pe metal, Materiale de etanșare NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Indicațiile privind materialele pentru execuții se referă exclusiv la piesele de racord ale supapei care vin în contact cu mediul..
Medii	gazosos - lichid - vâscozitate ridicată - gelatinos - murdar
Direcția de curgere	A → B, conform marcare, (Execuție specială alternativă max. 16bar)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid, Consolă de fixare la cerere
Poziție de montaj	arbitrară
Vid vacuum Rată de scurgere	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valoare Kv	4,8m³/h (2,5m³/h 0...100bar)
Cicluri de comutare	200/min.
Timp de comutare	PORNIT 80ms, ÎNCHIS 80ms
Temperatura mediului	-20...+100°C (Execuție specială -40...+160°C)
Temperatura ambiantă	-20...+80°C
Recepții	la cerere LR/GL/EN10204
Greutate	CVT 3,8kg, CVF 5,0kg
Opțiuni	Încercări-vacuum cu certificat, Comutator de capăt de cursă inductiv (Normal închis (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Comutator de capăt de cursă inductiv NAMUR (+ Amplificator de comutare), Comutator de capăt de cursă mecanic (Comutator (SPDT)), Execuție ATEX, închidere amortizată, Acționare manuală de urgență, Execuție TÜV, Execuție DVGW
Tip de tensiune	Tensiune alternativă și continuă
Tensiune standard	230V/40-60Hz, 24VDC, fluctuație de tensiune admisă ±10%
Tensiuni speciale	la cerere

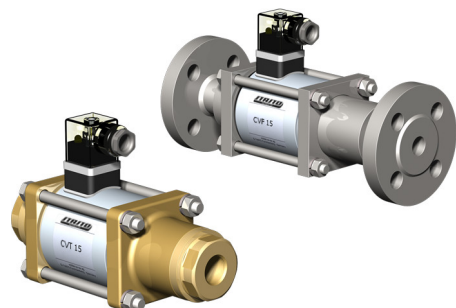

Sistem electromagnetic	DC Electromagnet de curent continuu, AC Electromagnet de curent continuu cu redresor integrat (peste 100°C cu redresor separat)
Clasa de izolație	H 180°C
Consum de curent	Bobină N 24VDC 1,6A, 230VAC 0,15A, Bobină H 24VDC 2,30A, 230VAC 0,24A
Ciclu de funcționare	100% Durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de conectare a dispozitivului montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Conținutul livrării	incl. Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A (anterior DIN43650)-Intrare cablu M16x1,5
opțional	Conector de aparat conform DESINA, Conector de aparat conform VDMA, Cutie de borne M16x1,5 la cerere
Echipamente suplimentare	Conector luminos cu varistor
Date de comandă	Diametru nominal, Racordare, Funcție NC/NO, Presiune de lucru, Debit volumic, Mediu, Temperatura mediului, Temperatura ambiantă, Tensiune nominală, Tensiune nominală Comutator de capăt de cursă
Indicație de utilizare	Dimensionarea tehnică a supapelor se realizează în funcție de mediu și de aplicație, ceea ce poate conduce la abateri față de indicațiile generale menționate în fișa tehnică în ceea ce privește execuția, materialele de etanșare și parametrii caracteristici.. În cazul unor indicații de comandă sau date de aplicație inexacte ori incomplete există riscul unei dimensionări tehnice a supapelor incorecte pentru scopul de utilizare dorit.. Acest lucru poate avea ca urmare faptul că proprietățile fizice și / sau chimice ale materialelor sau ale etanșărilor utilizate pentru scopul de utilizare prevăzut sunt insuficiente.

Dimensiuni

CVT-15 Funcție NC

CVF-15 Funcție NO

Lungimi constructive	L1	L2	L3
Standard, ATEX Zone 2, 22	184	133	241
ATEX Zone 1, 21	185	138	242
Standard, ATEX Zone 2, 22, cu 1/2 capete de cursă inductive	224	173	281
ATEX Zone 1, 21, cu 1/2 capete de cursă inductive	234	187	291
Standard, ATEX Zone 2, 22, Execuție cu acționare manuală de urgență (Hd) Hd cu 1/2 întrerupătoare de capăt inductive	224	173	281
ATEX Zone 1, 21, Execuție cu acționare manuală de urgență (Hd) Hd cu 1/2 întrerupătoare de capăt inductive	224	187	291
cu întrerupătoare de capăt mecanice	224	173	281

Flanșă PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

Colțarele de fixare trebuie comandate separat

Conexiuni electrice



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Cutie de borne



Conector Form A
DIN EN 175301-803

Comutator de capăt de cursă



Icomatic Execuție din plastic
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Execuție metalică
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Comutator (SPDT)

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[armături](#) / [Racorduri speciale](#) / [Supape coaxiale](#) / [Electrovalve coaxiale cu 2/2 căi serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-15...\] Electrovalve coaxiale cu 2/2 căi CVT-15...](#)

