


Toma de aparato



Tipo de construcción	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A, Ancho del conector 32mm
Material	Portacontactos PA6, Carcasa Poliuretano
Cable	H05VVF negro, PVC, Longitud 2m, Diámetro exterior 6,2mm, Radio de curvatura mínimo 93mm, resistente al agua, resistente al aceite de forma limitada
Sección transversal del conductor	0,75mm ²
Número de polos	2+2PE
Grado de protección	IP67 según EN 60529
Temperatura ambiente	-25...90°C
Junta de estanqueidad	integrado en la carcasa
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación
Aprobación	RoHS

Dimensiones

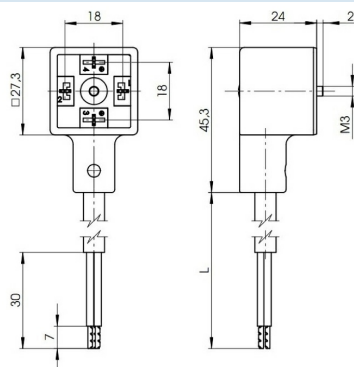

Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
Diagram showing two poles (1 and 2) with no wiring connections.	2 polos, sin cableado

Descripción	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Tipo
Toma de aparato 2 polos	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

