


Utičnica uređaja




Izvedba	Utičnica uređaja prema EN175301-803-oblik A, Širina utikača 32mm
Materijal	Kontakti nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabel	H05VVF crna, PVC, Duljina 2m, Vanjski promjer 6,2mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, otporno na vodu, uvjetno otporno na ulje
Presjek vodiča	0,75mm ²
Broj polova	2+2PE
Stupanj zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	-25...90°C
Brтва	integrirano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak
Odobrenje	RoHS

Dimenzije

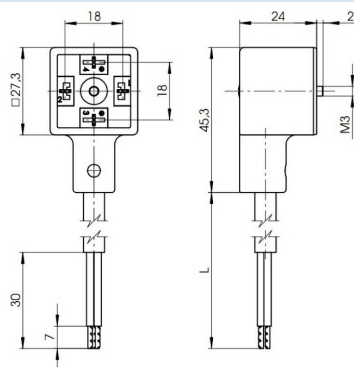

Varijante sklopa

Schema spajanja	Opis
	2-polni, bez ožičenja
	

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja 2-polni	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

