


Kontraventil Serie CH084



| | |
|--------------------|---|
| Konstruktionstype | Flange-kontraventil, lige sædeform |
| Tilslutning | Flanger DN15...DN400 iht. EN1092-1 form B1, PN40 |
| Indbygningslængde | i henhold til EN558-1R1 |
| Materialer | DN15...DN25 hus rustfrit stål 1.4401, DN32...DN400 hus rustfrit stål 1.4408, skive rustfrit stål 1.4401, sædetætning PTFE, fjeder Inconel X-750 |
| Medietemperatur | -29...+150°C |
| Driftstryk | Nominelt tryk i henhold til tabel |
| Åbningstryk | Differenstryk min. 0,5bar |
| Strømningsretning | fri i pilens retning, spærret i modsat retning |
| Monteringstype | Montering i stift rørsystem |
| Monteringsposition | helst vandret, dækslet skal vende opad |
| Anvendelsesområde | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer. |



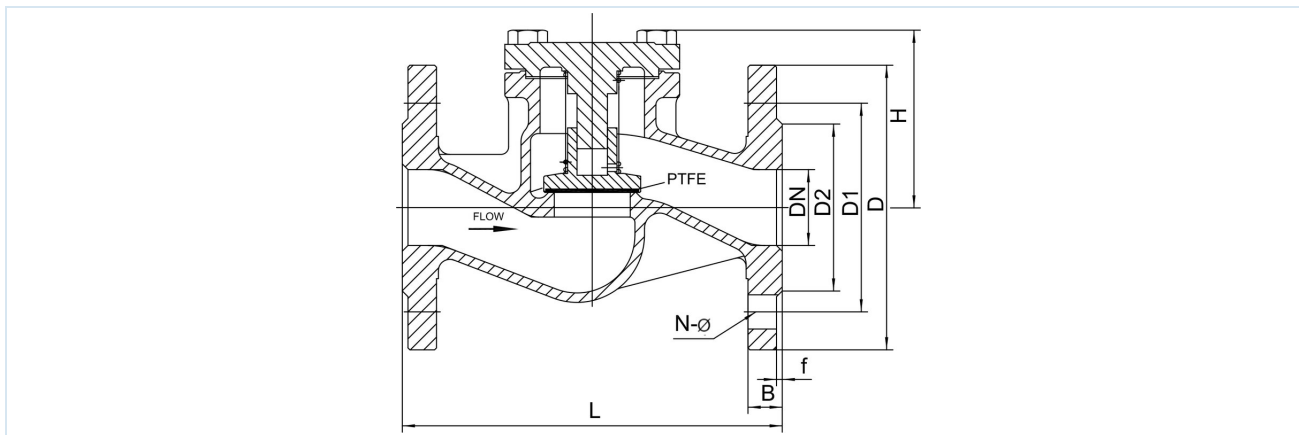

| Nominal diameter DN [mm] | PN [bar] | B | D | D1 | D2 | f | H | L | N-Ø | Vægt [ca. kg] | Type |
|-----------------------------|----------|----|-----|-----|-----|---|-----|------|----------|------------------|-----------|
| 15 | 40 | 16 | 95 | 65 | 45 | 2 | 70 | 130 | 4 x Ø14 | 3 | CH084-15 |
| 20 | 40 | 18 | 105 | 75 | 58 | 2 | 70 | 150 | 4 x Ø14 | 4 | CH084-20 |
| 25 | 40 | 18 | 115 | 85 | 68 | 2 | 75 | 160 | 4 x Ø14 | 4,5 | CH084-25 |
| 32 | 40 | 18 | 140 | 100 | 78 | 2 | 75 | 180 | 4 x Ø18 | 6 | CH084-32 |
| 40 | 40 | 18 | 150 | 110 | 88 | 3 | 95 | 200 | 4 x Ø18 | 8 | CH084-40 |
| 50 | 40 | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95 | 230 | 4 x Ø18 | 10,5 | CH084-50 |
| 65 | 40 | 22 | 185 | 145 | 122 | 3 | 110 | 290 | 8 x Ø18 | 16 | CH084-65 |
| 80 | 40 | 24 | 200 | 160 | 138 | 3 | 125 | 310 | 8 x Ø18 | 21 | CH084-80 |
| 100 | 40 | 24 | 235 | 190 | 162 | 3 | 145 | 350 | 8 x Ø22 | 35 | CH084-100 |
| 125 | 40 | 26 | 270 | 220 | 188 | 3 | 180 | 400 | 8 x Ø26 | 63 | CH084-125 |
| 150 | 40 | 28 | 300 | 250 | 218 | 3 | 210 | 480 | 8 x Ø26 | 74 | CH084-150 |
| 200 | 40 | 34 | 375 | 320 | 285 | 3 | 270 | 600 | 12 x Ø30 | 128 | CH084-200 |
| 250 | 40 | 38 | 450 | 385 | 345 | 3 | 320 | 730 | 12 x Ø33 | 181 | CH084-250 |
| 300 | 40 | 42 | 515 | 450 | 410 | 4 | 360 | 850 | 16 x Ø33 | - | CH084-300 |
| 350 | 40 | 46 | 580 | 510 | 465 | 4 | 440 | 980 | 16 x Ø36 | - | CH084-350 |
| 400 | 40 | 50 | 660 | 585 | 535 | 4 | 485 | 1100 | 16 x Ø39 | - | CH084-400 |

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Øvrigt sortiment - A07 / Rückschlagventil Serie CH084

