


Cilindru cu cursă scurtă dublu efect (cu acționare dublă) Serie SHD(M)



Tip constructiv	Cilindru cu cursă scurtă dublu efect (cu acționare dublă), opțional cu magnet
Capete	aluminiu anodizat
Tijă piston	Oțel inoxidabil 1.4021
Tab cilindru	aluminiu anodizat
Garnituri de etanșare	Garnitură de etanșare tijă piston PU, restul garniturilor NBR
Amortizare de capăt de cursă	mecanic
Temperatura ambiantă	-20°C...+60°C
Temperatura mediului	0°C...+30°C
Lubrifiere	nu este necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10bar
Notă	Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Dimensiuni

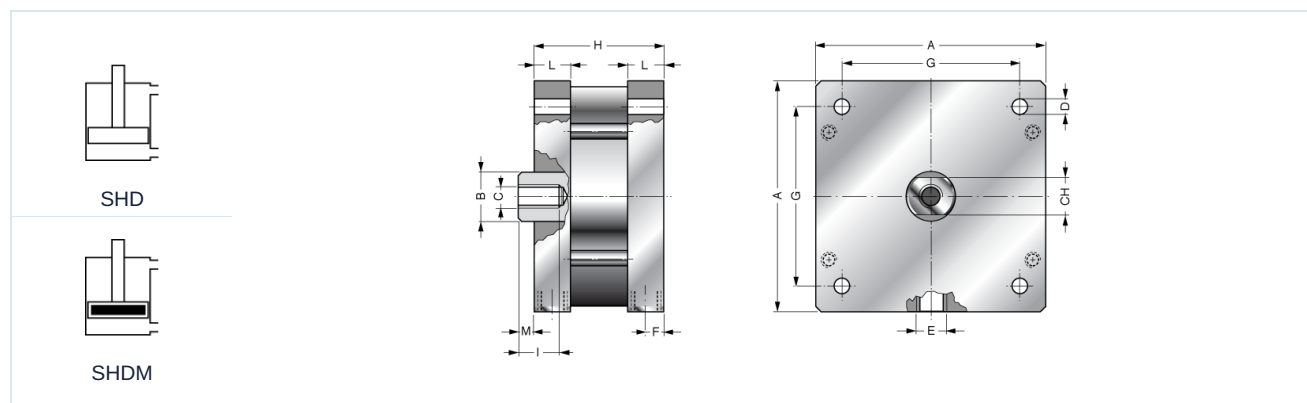

Ø	A	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H							CH	I	L	M	Tip	Tip Cilindru magnetic
								Cursă [mm]												
								25	50	75	100	125	160	200						
125	139	30	M14	10,2	G1/4"	10	110	103	128	153	178	203	238	278	28	25	22	10	SHD125-..	SHDM125-..
160	180	40	M20	14,2	G3/8"	12	140	112	137	162	187	212	247	287	36	30	26	12	SHD160-..	SHDM160-..
200	220	40	M20	14,2	G3/8"	12	175	112	137	162	187	212	247	287	36	30	26	12	SHD200-..	SHDM200-..

Imaginile sunt orientative



Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Elemente de lucru / Cilindru compact cu accesorii / Cilindru compact serie SHD

Versiune 1.0

198205 / Generat 2026/25 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

