

Blæsepistol - Aluminium Serie BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

Tilslutning	Blæsepistol: Slangestuds eller Standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blæsepistol Aluminium smedet og anodiseret, Dyse Aluminium, Tætninger NBR
Medium	Trykluft
Driftstryk	2...8bar, maks. 12bar
Driftstemperatur	-20...+100°C
Aktivering	med håndhåndtag, blæseydelsen reguleres trinløst ved betjening af håndtaget
Tilbehør	forskellige dyser, forlængere og lufttilslutninger kan leveres



BG01R..-SN Blæsepistol med Standarddyse




Konstruktionstype	Blæsepistol med Standarddyse
Dyse	Standarddyse med centrisk boring
Dysediameter	Ø1,5mm
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbrug	ved 6bar 120Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6bar 82dB(A)
Anvendelse	Skarp Dyse-stråle med høj blæsekraft

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01-HN6-SN
med slangestuds 9 mm	BG01-HN9-SN
med slangestuds 13 mm	BG01-HN13-SN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Blæsepistol med Dæmperdyse

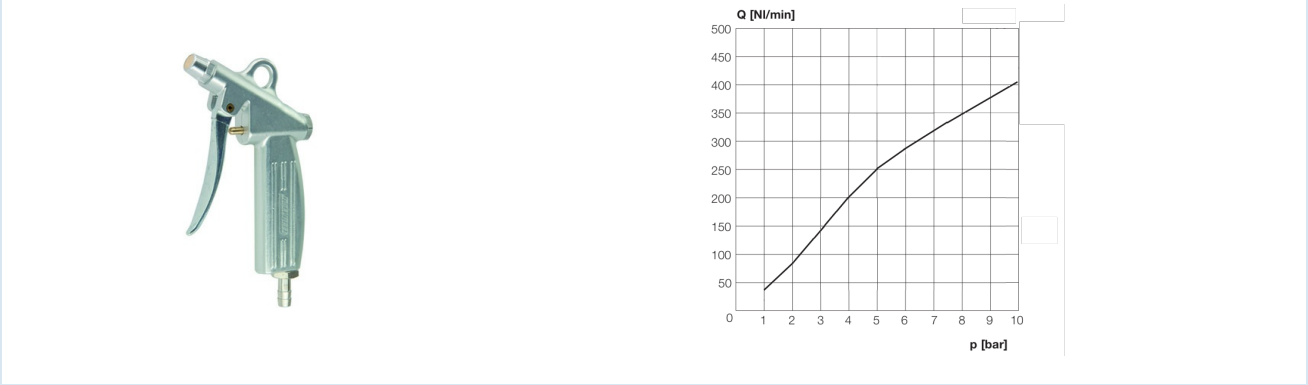

Konstruktionstype	Blæsepistol med Dæmperdyse, ekstrem støjsvag
Beskrivelse	Lyddæmperdyse
Dyse	Dyse med Sinterindsats
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 1,1N
Luftforbrug	ved 6bar 318NI/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6bar 65dB(A)
Anvendelse	brede luftstråle med lav blæsekraft, støjdæmpende udførelse

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-MN
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-MN
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-MN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Blæsepistol, Dyse med Beskyttelsesskærm



Konstruktionstype	Blæsepistol, Dyse med Beskyttelsesskærm
Dyse	Dyse med beskyttelsesskærm mellem dyse og pistol
Dysediameter	Ø1,5mm
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbrug	ved 6bar 120Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6bar 82dB(A)
Anvendelse	Forebyggelse af øjenskader forårsaget af spåner, forhindrer tilbageslag af partikler, let dæmpende effekt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Blæsepistol med Fuldstråledyse (Venturidyse)




Konstruktionstype	Blæsepistol med Fuldstråledyse (Venturidyse)
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 3,1N
Luftforbrug	ved 6bar 336Nl/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6bar 93dB(A)
Anvendelse	brede Stråle med høj luftudgang via injektor, anbefalet tryk maks. 2bar

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-VN
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-VN
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-VN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-VN



BG01R..-SMN Blæsepistol med Sikkerheds- og lyddæmperdyse

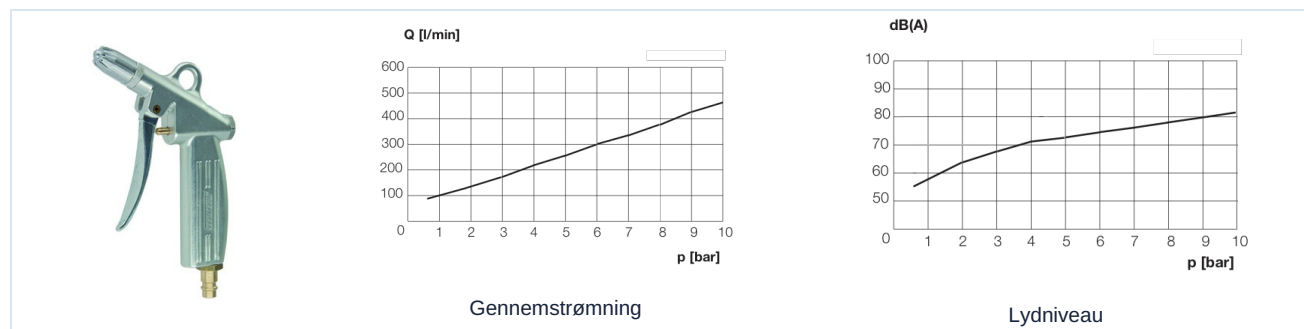

Konstruktionstype	Blæsepistol med Dæmperdyse, ekstrem støjsvag
Beskrivelse	Kombination af sikkerheds- og lyddæmperdyse, Fuld kegledyse giver koncentrisk blæseeffekt med maksimal effektivitet, Blæsekraft ca. 2,5 gange højere end klassisk luftpistol med standarddyse (BG01R..-SN)
Blæsekraft	i 100 mm afstand ved 6 bar 3N
Luftforbrug	ved 6bar 300NI/min
Lydniveau	Støj i 1 m afstand ved 6bar 77dB(A)
Anvendelse	betydelig støjreduktion, Forebyggelse af farer ved håndtering af trykluft, især ved direkte hudkontakt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG01R-HN6-SMN
med slangestuds 9 mm	BG01R-HN9-SMN
med slangestuds 13 mm	BG01R-HN13-SMN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SMN

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Blæsepistoler med tilbehør / Blæsepistol Serie BG01R-VN

Version 1.0

138787 / Oprettet 2026/32 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 5 / 5

