

Pistol de suflare - Aluminiu Serie BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

Racordare	Pistol de suflare: Racord tip stut pentru furtun sau Cuplaj standard DN7,2 Duză: M12 x 1,25
Material	Pistol de suflare Aluminiu forjat și anodizat, Duză Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR
Mediu	Aer comprimat
Presiune de lucru	2...8bar, max. 12bar
Temperatura de funcționare	-20...+100°C
Acționare	cu manetă manuală, debitul de suflare este reglat continuu prin acționarea manetei
Accesorii	diferite duze, prelungitoare și racorduri de aer disponibilă




BG01R..-SN Pistol de suflare cu Duză standard

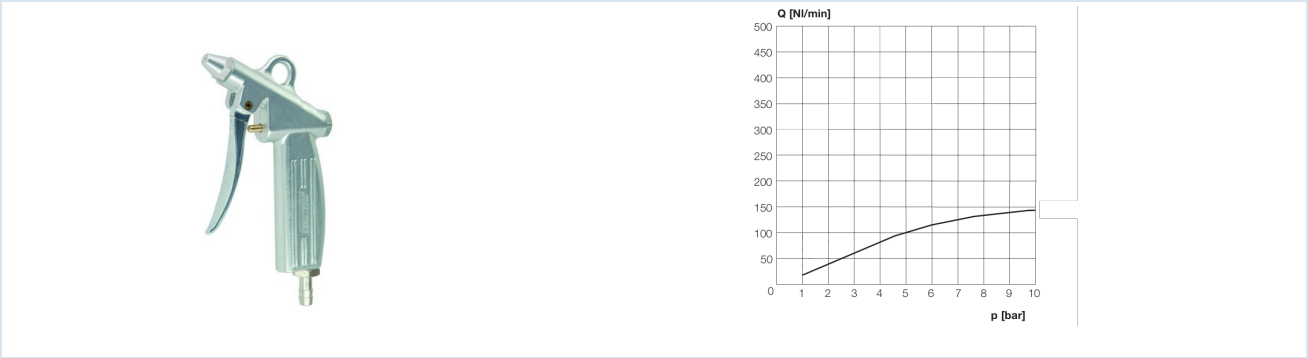

Tip constructiv	Pistol de suflare cu Duză standard
Duză	Duză standard cu alezaj centric
Diametrul duzei	Ø1,5mm
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6bar 1,4N
Consum de aer	la 6bar 120Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la distanță de 1 m la 6bar 82dB(A)
Aplicație	Ascuțit Jetul duzei cu forță mare de suflare

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01-HN6-SN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01-HN9-SN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01-HN13-SN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-SN

BG01R..-MN Pistol de suflare cu Duză de amortizare

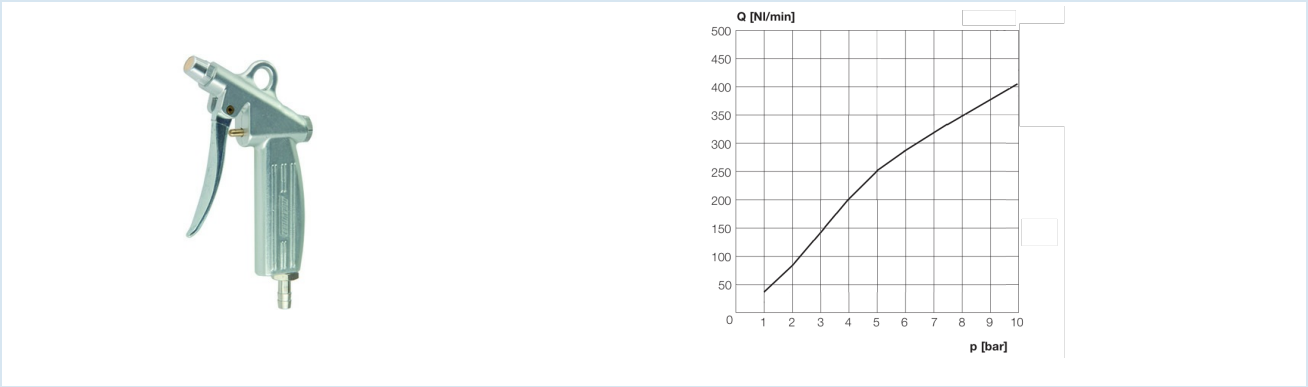

Tip constructiv	Pistol de suflare cu Duză de amortizare, extrem foarte silențios
Descriere	Duză de amortizor de zgomot
Duză	Duză cu Insertie sinterizată
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6bar 1,1N
Consum de aer	la 6bar 318NI/min
Nivel de zgomot	Zgomot la distanță de 1 m la 6bar 65dB(A)
Aplicație	mai lat Jet de aer cu forță de suflare redusă, execuție fonoabsorbantă

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-MN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-MN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-MN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pistol de suflare, Duză cu Scut de protecție



Tip constructiv	Pistol de suflare, Duză cu Scut de protecție
Duză	Duză cu scut de protecție între duză și pistolul de suflare
Diametrul duzei	Ø1,5mm
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6bar 1,4N
Consum de aer	la 6bar 120Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la distanță de 1 m la 6bar 82dB(A)
Aplicație	Prevenirea leziunilor oculare cauzate de așchii, previne ricoșarea particulelor, efect ușor amortizant

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pistol de suflare cu Duză cu jet plin (Duză Venturi)




Tip constructiv	Pistol de suflare cu Duză cu jet plin (Duză Venturi)
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6bar 3,1N
Consum de aer	la 6bar 336Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la distanță de 1 m la 6bar 93dB(A)
Aplicație	larg Jet cu debit mare de aer prin injector, presiune recomandată max. 2bar

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-VN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-VN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-VN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-VN



BG01R..-SMN Pistol de suflare cu Duză de siguranță și de atenuare a zgomotului

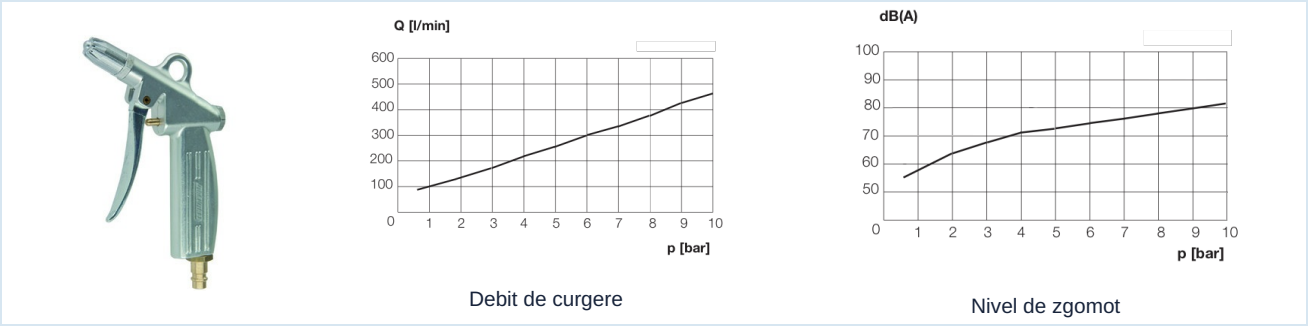

Tip constructiv	Pistol de suflare cu Duză de amortizare, extrem foarte silențios
Descriere	Combinăție din duză de siguranță și duză amortizor de zgomot, Duză cu con plin asigură efect de suflare concentric cu eficiență maximă, Forța de suflare de 2,5 ori mai mare decât pistolul pneumatic clasic cu duză standard (BG01R..-SN)
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6bar 3N
Consum de aer	la 6bar 300Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la distanță de 1 m la 6bar 77dB(A)
Aplicație	reducere semnificativă a zgomotului, Evitarea pericolelor la manipularea aerului comprimat, în special în cazul contactului direct cu pielea

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN)-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-SMN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate