



Profilový magnetický válec s dutou pístnicí Série AW1, AW5 a AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Konstrukční provedení	Profilový magnetický válec s dutou pístnicí s vlastním pneumatickým připojením pro ovládání dalších pracovních prvků na pístnici - viz příklady použití
Hlavy	Vysokotlaké lití Hliníková slitina
Pístní tyč	Chromovaná a broušená ocel
Válcová trubka	Hliníkový profil tvrdě eloxováno
Těsnění	NBR a Polyuretan
Koncové tlumení nárazu	pneumatický, nastavitelný
Teplota okolí	-10°C...+80°C
Teplota média	0°C...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu

Typový klíč


AW	—	—	—	—
1	Dutá teleskopická pístnice	32	ø32	Zdvih [mm]
5	Dvojitá dutá teleskopická pístní tyč	40	ø40	
7	Trojité dutá teleskopická pístnice	50	ø50	
		63	ø63	

Standardní zdvihy

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zdvih na zakázku na vyžádání


AW1 - ... - Dutá teleskopická pístnice

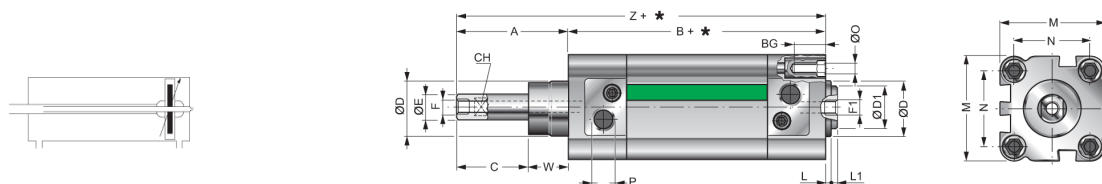

* = Zdvih

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Typ
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - Dvojitá dutá teleskopická pístní tyč

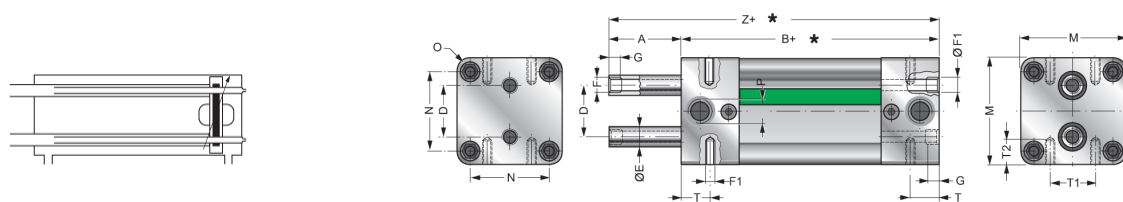

* = Zdvih

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Typ
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...


AW7 - ... - Trojitá dutá teleskopická pístnice

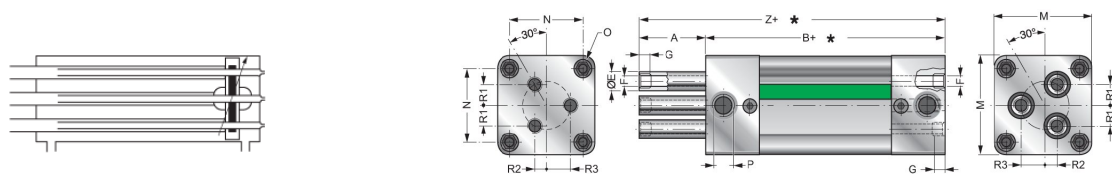

* = Zdvih


Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Typ
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

Příklady použití




Ventil pro ovládání vakuového generátoru

Ventil pro ovládání dvojčinného válce

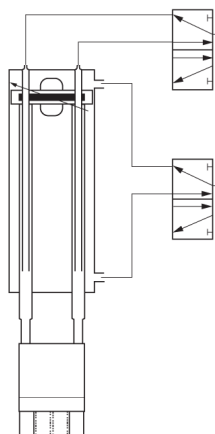

Ventil pro ovládání dvojčinného chapadla

Ventil pro ovládání dvojčinného válce

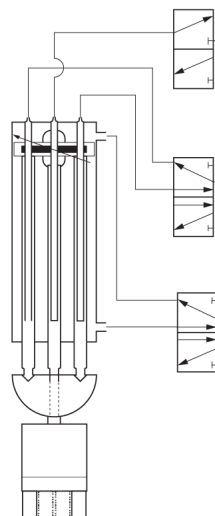

Ventil pro ovládání jednočinného chapadla

Ventil pro ovládání dvojčinné otočné jednotky

Ventil pro ovládání dvojčinného válce

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 2

261281 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 3 / 3