


Trækstangsmagnetcyylinder VDMA - ISO 15552 Serie XJC

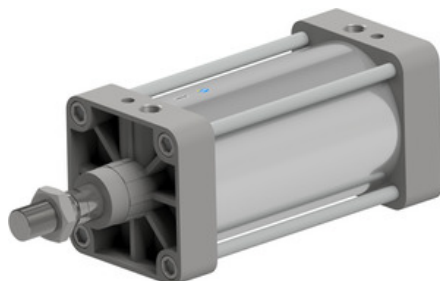

Konstruktionstype	Trækstangsmagnetcyylinder i henhold til VDMA - ISO 15552
Hoveder	Højtrykstøbning Aluminiumslegering
Stempelstang	Forkromet stål, Rustfrit stål 1.4301 på forespørgsel
Trækstænger	Rustfrit stål
Cylinderrør	Aluminiumsprofil anodiseret
Tætninger	NBR
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Slaglængde [mm]	dobbeltvirkende
	200 ø200		
	250 ø250		P gennemgående stempelstang
	320 ø320		TN2 Tandemcylinder
			VS Viton Stempelstangetætning
			VV Viton komplet




Standard slaglængder, Dæmpningslængde

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Dæmpningslængde
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Specialslaglængde på forespørgsel

XJC ... / ... dobbeltvirkende

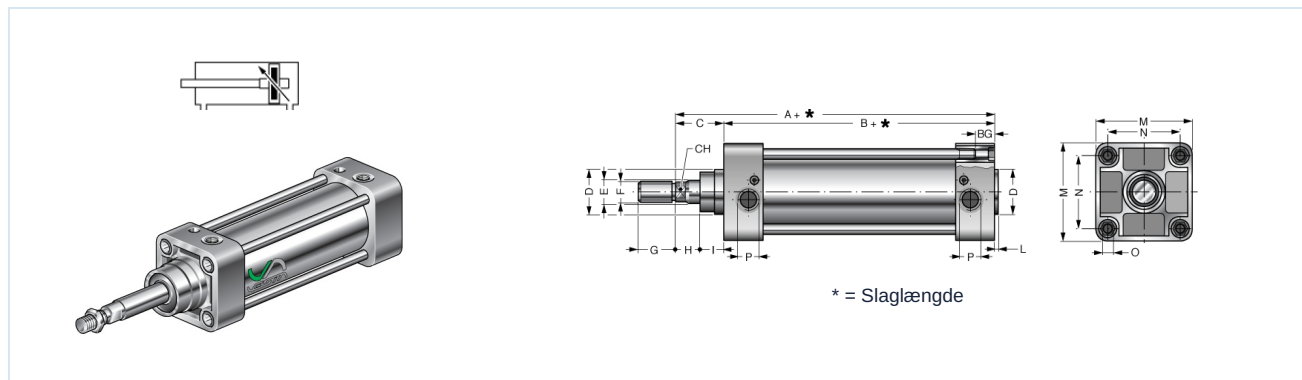

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...


XJC ... / ... P gennemgående stempelstang

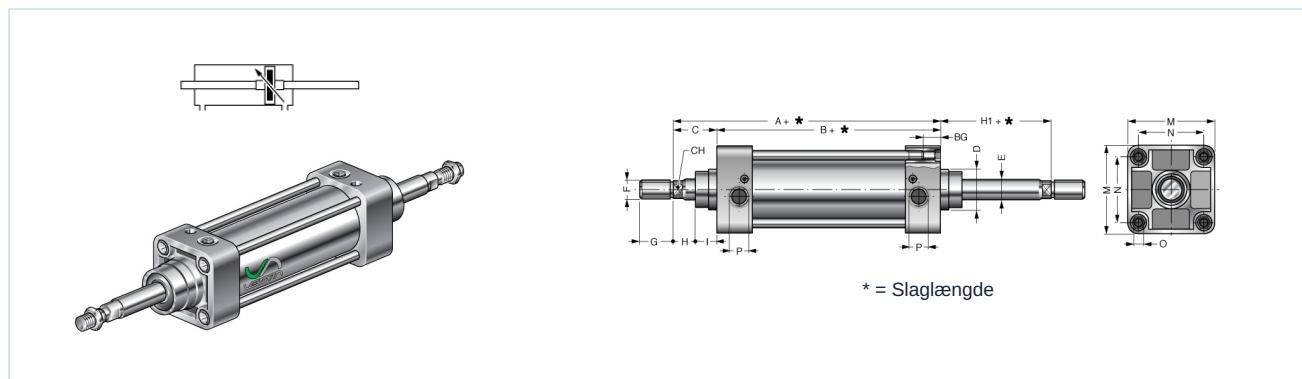

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P



XJC ... / ... TN2 Tandem

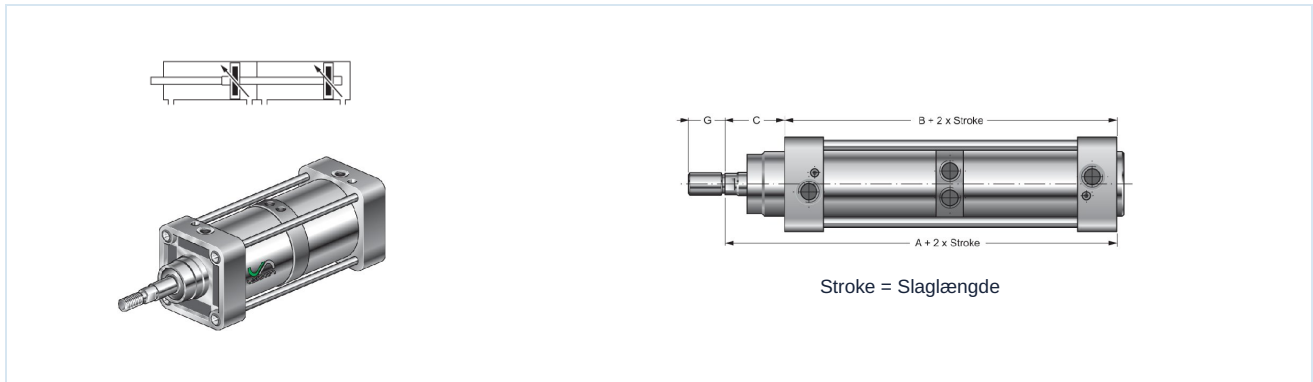

Ø	A	B	C	G	Type
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / Øvrigt sortiment - P01 / Trækstangsmagnetcylander Serie XJC

Version 2

260470 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online
Side 3 / 3

