


Vetotankomagneettisylinteri VDMA - ISO 15552 Sarja XJC

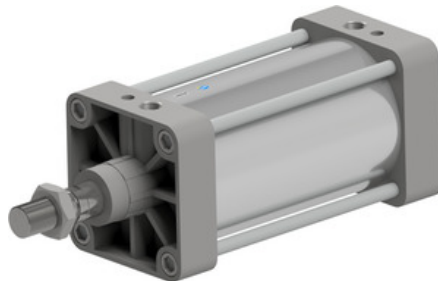

Rakenne	Vetotankomagneettisylinteri mukaisesti VDMA - ISO 15552
Päät	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Kromattu teräs, Ruostumaton teräs 1.4301 pyynnöstä
Vetotangot	Ruostumaton teräs
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili anodisoitu
Tiivisteet	NBR
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C
Aineen lämpötila	0...+40°C
Voitelu	ei tarpeen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
suurin käyttöpaine	10bar
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

Tyyppikoodi

XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Isku [mm]	kaksitoiminen
	200 ø200		
	250 ø250		P läpimenevä männänvarsi
	320 ø320		TN2 Tandemsylinteri
			VS Viton Männänvarren tiiviste
			VV Viton täydellinen




Vakiovakiot iskut pituudet, Vaimennuspituus

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Vaimennuspituus
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Erikoisku pyynnöstä

XJC ... / ... kaksitoiminen

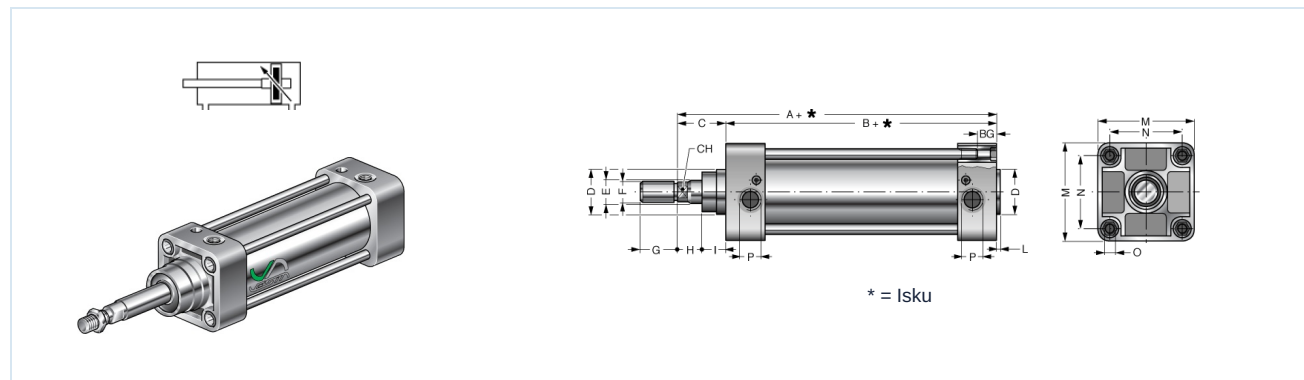

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tyyppi
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48x2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...

XJC ... / ... P läpimenevä männänvarsi

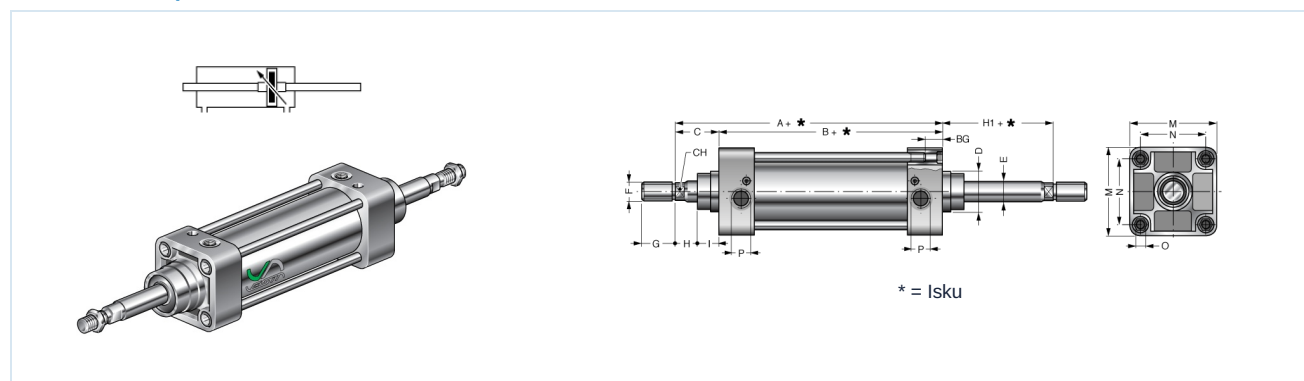

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tyyppi
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48x2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P

Versio 2

260470 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



XJC ... / ... TN2 Tandem

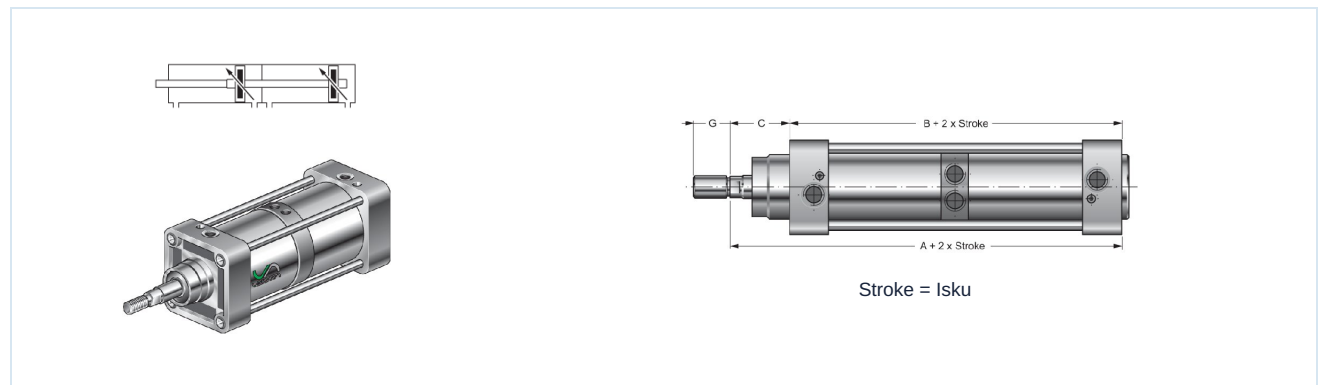

Ø	A	B	C	G	Tyyppi
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Toimilaitteet / Muu valikoima - P01 / Sidontatankomagneettisylinteri Sarja XJC

Versio 2

260470 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

