


Trekstangmagneetcilinder VDMA - ISO 15552 Serie XJC

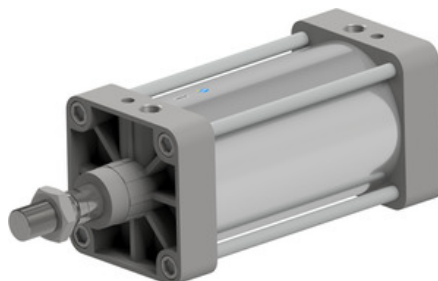

Constructie	Trekstangmagneetcilinder volgens VDMA - ISO 15552
Koppen	Hogedrukgetuig Aluminiumlegering
Zuigerstang	Verchroomd staal, Roestvast staal 1.4301 op aanvraag
Trekstangen	Roestvrij staal
Cilinderbuis	Aluminiumprofiel geanodiseerd
Afdichtingen	NBR
Einddemping	pneumatisch, instelbaar
Omgevingstemperatuur	-10...+80°C
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Smering	niet noodzakelijk
Medium	gefilterde perslucht
maximale bedrijfsdruk	10bar
Opmerking	technische documentatie voor toebehoren zie eigen datasheet CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Typecode

XJC	__ -	__ - -	__ -
	160 Ø160	Slag [mm]	dubbelwerkend
	200 Ø200		
	250 Ø250		P doorlopende zuigerstang
	320 Ø320		TN2 Tandemcilinder
			VS Viton Zuigerstangafdichting
			VV Viton compleet




Standaardslagen, Dempingslengte

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Dempingslengte
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Speciale slag op aanvraag

XJC ... / ... dubbelwerkend

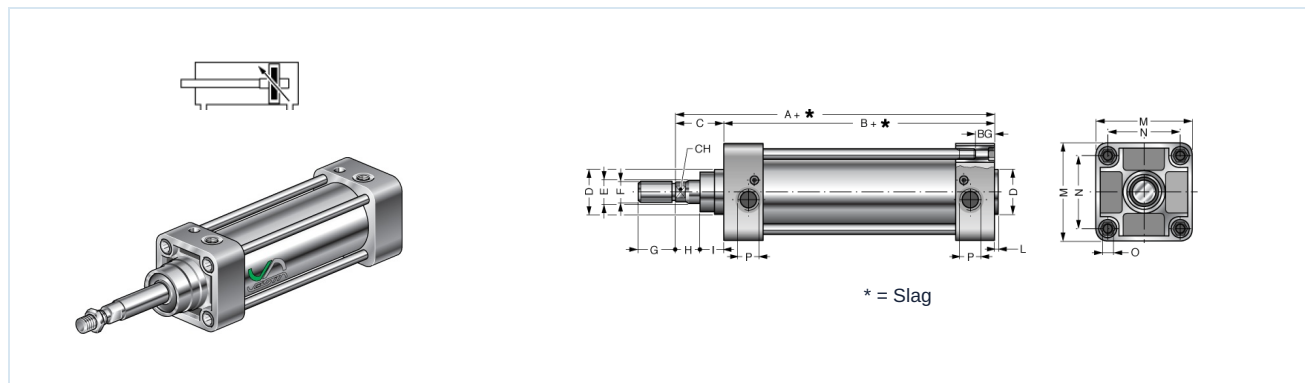

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...

XJC ... / ... P doorlopende zuigerstang

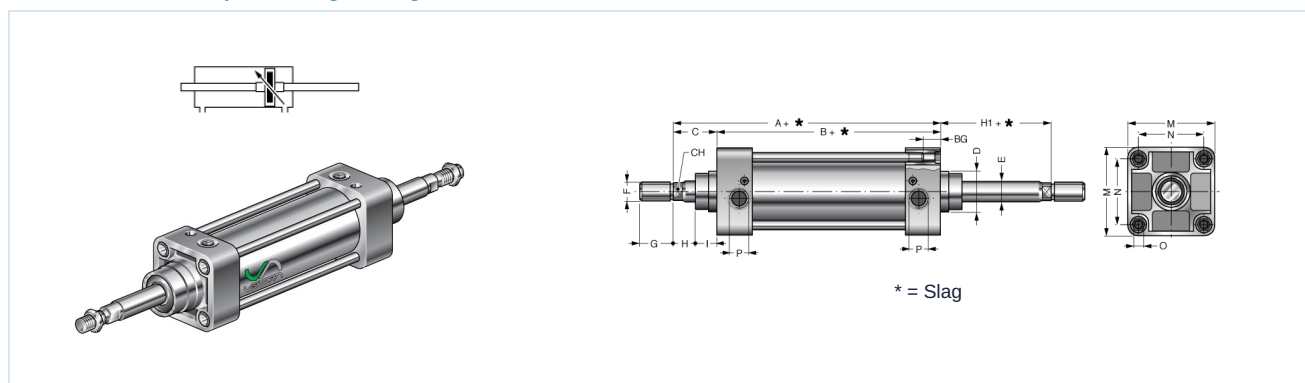

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P

Versie 2

260470 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 3



XJC ... / ... TN2 Tandem

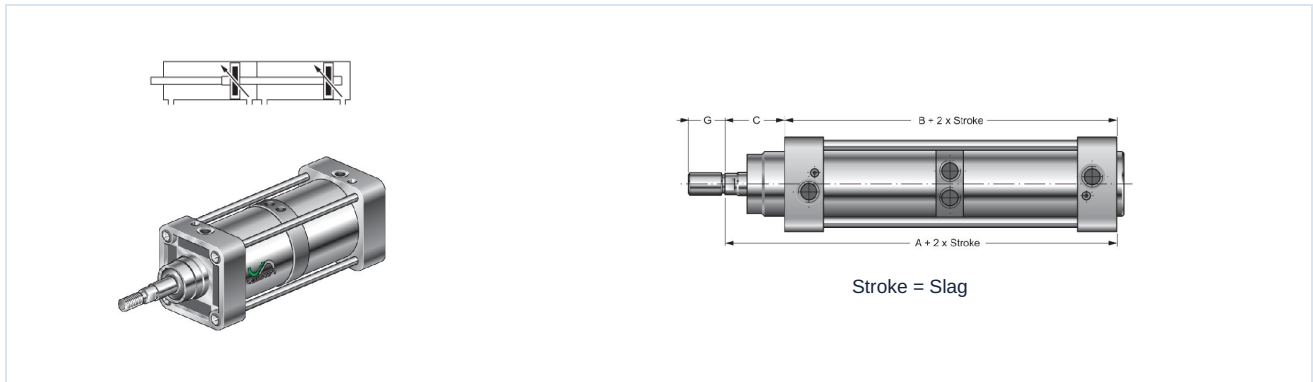

Ø	A	B	C	G	Type
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Arbeidselementen / Overig assortiment - P01 / Trekstangmagneetcilinder Serie XJC

Versie 2

260470 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Serie online openen
Pagina 3 / 3

