



Końierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA051



Konstrukcja	Zawór przełotowy z pływającą kulą, pełny przełot, wykonanie antystatyczne, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przylącze	Końnierze DN15...DN200 wg EN1092-1
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R27
Materiały	Korpus i kula stal nierdzewna 1.4408, Uszczelnienie kulowe TFM-MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona TFM-MPTFE/Graphoil/FKM; V-Pack: PTFE Dźwignia ręczna: DN15...DN125 Stal nierdzewna, DN150...DN200 Żeliwo szare EN-GJL-250
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-20...+160°C (Para wodna maks. 180°C)
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10 ⁻³ Torr do Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura (Para wodna maks. 10bar)
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Wykonania specjalne	Końierz ANSI, bez oleju, smaru i silikonu do tlenu, Wersja niskotemperaturowa, DN250/DN300 na zapytanie



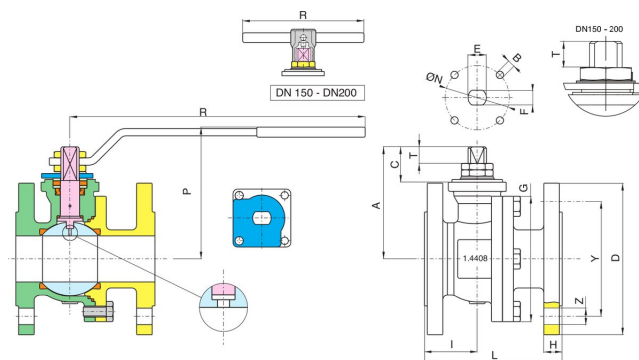

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,42	BA051-15-LLD-A
20	40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,16	BA051-20-LLD-A
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,14	BA051-25-LLD-A
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,60	BA051-32-LLD-A
40	40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	7,90	BA051-40-LLD-A
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,23	BA051-50-LLD-A
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	16,20	BA051-65-LLD-A
80	16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,10	BA051-80-LLD-A
100	16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	25,25	BA051-100-LLD-A
125	16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	102-F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	48,40	BA051-125-LLD-A
150	16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	125-F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	70,35	BA051-150-LLD-A
200	16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	125-F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104,0	BA051-200-LLD-A

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / zawór kulowy kołnierzykowy Seria BA051-A

Wersja 1.0

261709 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

