



2/2 - Wege Magnetventil - zwangsgesteuert Serie SL119, SL120



Bauart	2/2-Wegemagnetventil mit Membranabschluss, zwangsgesteuert, stromlos geschlossen oder stromlos offen
Anschluss	G1/2"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Edelstahl 1.4301, Innenteile Edelstahl ähnlich 1.4104, Dichtungen FKM, EPDM oder NBR, Kurzschlussring Kupfer
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	nur mit stehendem Elektroteil
Einsatzbereich	gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Viskosität	max. 21mm ² /s (cst)
Schaltzeit	abhängig von Betriebsdruck und Medium
Mediumstemperatur	abhängig vom Dichtwerkstoff
Umgebungstemperatur	-20...+50°C, höhere Umgebungstemperaturen auf Anfrage

Elektrische Daten:

Spulentyp	Type C0A1, Steckerbreite 32mm Type C0A2, Steckerbreite 32mm Type C0C1, Steckerbreite 32mm Type C0D1, Steckerbreite 32mm
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A (siehe eigenes Datenblatt)
Spannungsart	Wechsel- und Gleichspannung
Standardspannung	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Sonderspannungen	12...240V/50Hz oder 60Hz, 6...200VDC
Zul. Spannungsschwankung	±10%
Leistungsaufnahme	siehe Tabelle "Leistungsaufnahme der Magnetspulen"
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Sonderausführung	Spule für feuchte Umgebung, Kurzschlussring versilbert
Anwendungshinweis	Bei Bestellung bitte Spannung und Stromart angeben. Wir empfehlen immer einen Schmutzfänger vorzuschalten, damit bei Verschmutzung des Mediums keine Funktionsstörungen auftreten. Diese Ventile können auch für Grobvakuum eingesetzt werden.



Typenschlüssel

SL119 - 12 - N - A2 S 03 - 01									
	Funktion NC - stromlos geschlossen	SL119							
Type	Funktion NO - stromlos offen	SL120							
Anschluss	G1/2"	12							
	G3/4"	34							
	G1"	10							
	G11/4"	114							
	G11/2"	112							
	G2"	20							
Dichtung	Standarddichtung FKM (V) - Stelle leer lassen								
	EPDM		E						
	NBR		N						
Spule	ohne Spule - Stelle leer lassen								
	C0A1		A1						
	C0A2		A2						
	C0C1		C1						
	C0D1		D1						
Gerätestecker	ohne Gerätestecker - Stelle leer lassen								
	Standard		S						
	mit eingebauter LED-gelb und VDR		L						
	mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m)		M						
Spannung	24VDC			03					
	24V/50Hz			18					
	230V/50Hz			21					
Sonderausführung	beschrieben im Artikeltext							01	

Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Dichtwerkstoffe

Werkstoff	Mediumtemperatur	Anwendungsbeispiele
EPDM	-10...130°C	Heißwasser, Dampf, Sauerstoff
FKM	-10...130°C	Benzin, Diesel, Luft, neutrale Gase und Flüssigkeiten, Öle, Wasser
NBR	-10...80°C	Luft, Wasser, neutrale Gase und Flüssigkeiten

Magnetspulen


Typ	Schutzart	Einsatz	Zulassungen
C0A1	IP65	Mediumtemperatur bis max. 120°C	CE
C0A2	IP65	Mediumtemperatur bis max. 140°C	CE
C0C1	IP65	Mediumtemperatur bis max. 100°C	CE
C0D1	IP65	Mediumtemperatur bis max. 100°C	CE

Leistungsaufnahmen der Magnetspulen

	Spule C0A1	Spule C0A2	Spule C0C1	Spule C0D1
Anzugsleistung in VA (Wechselstrom)	32	70	70	80
Halteleistung in VA (Wechselstrom)	14	32	35	40
Halteleistung in W (Gleichstrom) betriebswarm	12	27	27	32



Abmessungen

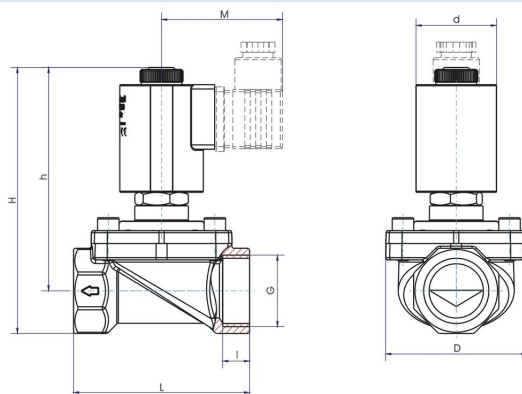

Anschluss G	Nennweite DN[mm]	Druckbereich [bar] AC	Druckbereich [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	KV-Wert [m ³ /h Wasser]	Gewicht [ca. kg]	Spule	Typ
G1/2"	16	0...10	-	30	45	87,5	101	12	60	52,5	3,8	0,45	C0A1	SL119-12-C0A1
G1/2"	16	0...14	0...7	36	45	87,5	101	12	60	54	3,8	0,52	C0A2	SL119-12
G1/2"	16	0...14	0...14	39	45	98	111	12	60	55	3,8	0,60	C0C1	SL119-12-C0C1
G3/4"	20	0...10	-	30	50	90	106	11	67	52,5	4,7	0,55	C0A1	SL119-34-C0A1
G3/4"	20	0...14	0...7	36	50	90	106	11	67	54	4,7	0,62	C0A2	SL119-34
G3/4"	20	0...14	0...14	39	50	100,5	117	11	67	55	4,7	0,70	C0C1	SL119-34-C0C1
G1"	25	0...10	-	30	65	95	115	11	84	52,5	8,0	0,80	C0A1	SL119-10-C0A1
G1"	25	0...14	0...7	36	65	95	115	11	84	54	8,0	0,87	C0A2	SL119-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	105	125	11	84	55	8,0	0,95	C0C1	SL119-10-C0C1
G1 1/4"	32	0...12	0...3	39	82	111,5	137	18	105	55	13,0	1,37	C0C1	SL119-114
G1 1/4"	32	0...10	0...9	46	82	124	149	18	105	61	13,0	1,61	C0D1	SL119-114-C0D1
G1 1/2"	40	0...10	0...2,5	39	85	114,5	142,5	22	110	55	16,8	1,51	C0C1	SL119-112
G1 1/2"	40	0...10	0...7	46	85	127	155	22	110	61	16,8	1,75	C0D1	SL119-112-C0D1
G2"	50	0...10	0...1,5	39	108	123	157	22	133,5	55	30,2	2,33	C0C1	SL119-20
G2"	50	0...10	0...5	46	108	135	169	22	133,5	61	30,2	2,57	C0D1	SL119-20-C0D1

Anschluss G	Nennweite DN[mm]	Druckbereich [bar] AC	Druckbereich [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	KV-Wert [m ³ /h Wasser]	Gewicht [ca. kg]	Spule	Typ
G1/2"	16	0...14	0...14	36	45	105	118	12	60	54	3,8	0,61	C0A2	SL120-12
G3/4"	20	0...14	0...14	36	50	107,5	123,5	11	67	54	4,7	0,71	C0A2	SL120-34
G1"	25	0...7	0...7	36	65	112	132	11	84	54	8,0	0,96	C0A2	SL120-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	124,5	144	11	84	55	8,0	1,07	C0C1	SL120-10-C0C1
G1 1/4"	32	0...10	0...10	39	82	131	155,5	18	105	55	13,0	1,49	C0C1	SL120-114
G1 1/2"	40	0...10	0...10	39	85	133,5	161,5	22	110	55	16,8	1,63	C0C1	SL120-112
G2"	50	0...10	0...10	39	108	142	176	22	133,5	55	30,2	2,45	C0C1	SL120-20

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

