


2/2-Weg magneetventiel - voorbestuurd Serie SL188



Constructie	2/2-weg magneetventiel met membraanafsluiting, voorbestuurd, spanningsloos gesloten
Aansluiting	G3/8" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Messing, Interne onderdelen Messing en Roestvrij staal vergelijkbaar 1.4104, Geleidingsbuis Roestvrij staal, Membraanmateriaal NBR, EPDM of FKM
Toepassingsgebied	gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten
Viscositeit	max. 12mm ² /s (cst)
Mediumtemperatuur	afhankelijk van het afdichtmateriaal en Magneetspoel
Omgevingstemperatuur	-20...+50°C, hogere omgevingstemperaturen op aanvraag
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel resp. via bevestigingsschroefdraad
Inbouwpositie	willekeurig
Schakeltijd	afhankelijk van bedrijfsdruk en medium

Elektrische gegevens:

Spoeltype	Type C0A1, Stekkerbreedte 32mm Type C0A2, Stekkerbreedte 32mm
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A (zie eigen gegevensblad)
Spanningstype	Wissel- en gelijkspanning
Standaardspanning	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Speciale spanningen	12...380V/50Hz of 60Hz, 12...220VDC
Toegestane spanningsschommeling	±10%
Vermogensopname	zie tabel "Vermogensopname van de magneetspoelen"
Inschakelduur	100% inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Speciale uitvoering	Spoel voor vochtige omgeving
Toepassingsinstructie	Bij bestelling a.u.b. spanning en stroomsoort opgeven. Wij adviseren altijd een vuilfilter voor te schakelen, zodat bij verontreiniging van het medium geen functiestoringen optreden..



Typecode

SL188 - 12 - V - A1 S 03 - 01									
Type	Functie NC - spanningsloos gesloten	SL188							
Aansluiting	G3/8"	38							
	G1/2"	12							
Afdichting	Standaardafdichting NBR (N) - Leeg laten								
	EPDM	E							
	FKM	V							
Spoel	zonder spoel - Leeg laten								
	C0A1	A1							
	C0A2	A2							
Apparaatstekker	zonder apparaatstekker - Leeg laten								
	Standaard	S							
	met ingebouwde gele LED en VDR	L							
	met ingegoten PVC-kabel (2 m)	M							
Spanning	24VDC	03							
	24V/50Hz	18							
	230V/50Hz	21							
Speciale uitvoering	beschreven in de artikeltekst	01							

Toepassingsmogelijkheden van de afzonderlijke afdichtingsmaterialen

Materiaal	Mediumtemperatuur	Toepassingsvoorbeelden
NBR	-10...80°C	Lucht, Water, neutrale gassen en vloeistoffen
EPDM	-10...130°C	Heet water, Stoom, Zuurstof
FKM	-10...120°C	Oliën, Benzine, Diesel

Magneetspoelen


Type	Beschermingsgraad	Inzetstuk	Goedkeuringen
C0A1	IP65	Mediumtemperatuur tot max. 120°C	CE
C0A2	IP65	Mediumtemperatuur tot max. 140°C	CE

Vermogensopname van de magneetspoelen

	Spoel C0A1	Spoel C0A2
Aantrekvermogen in VA (wisselstroom)	32	70
Houdvermogen in VA (wisselstroom)	14	32
Houdvermogen in W (gelijkstroom) bedrijfwarm	12	27



Afmetingen

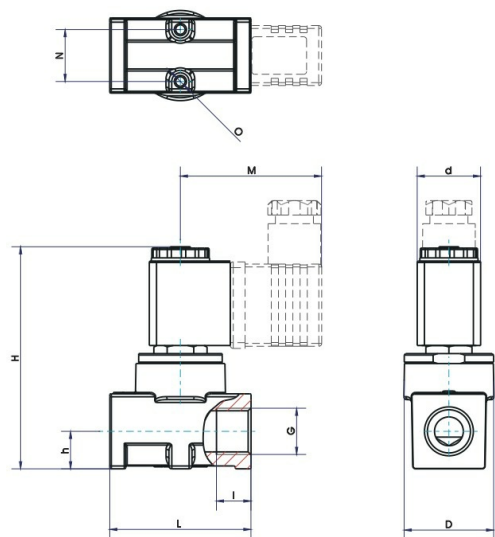

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	Drukbereik [bar] AC	Drukbereik [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	N	O	Kv-waarde [m ³ /h Water]	Gewicht [ca. kg]	Spoel	Type
G3/8"	10	0,02...12	0,02...10	30	32,5	13	94	12	49	52	18	M4	1,7	0,41	C0A.	SL188-38
G1/2"	10	0,02...12	0,02...10	30	32,5	13	94	12	49	52	18	M4	1,7	0,41	C0A.	SL188-12

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden