

Lineární vedení pro ISO válce s příslušenstvím Série GLC



Konstrukční provedení	Lineární vedení pro montáž na válec podle ISO 6432, ISO 15552
Těleso	eloxovaný hliník
Vodící tyče	Broušená nerezová ocel
Kluzné ložisko	Mosaz
Poznámka	všechna lineární vedení jsou vybavena stíracími těsněními CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu


Typový klíč

GLC	---	---
	20 ø20	Zdvih [mm]
	25 ø25	
	32 ø32	
	40 ø40	
	50 ø50	
	63 ø63	
	80 ø80	
	100 ø100	

Standardní zdvihy, Hmotnost

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Hmotnost pro zdvihovou jednotku "0" [kg]	Hmotnost k přidání na 100 mm zdvihu [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,67	0,115
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,66	0,115
32	•	•	•	•	•	•	•	•				0,66	0,122
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,96	0,176
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,4	0,176
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,7	0,176
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,5	0,312
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,7	0,312
Zdvih na zakázku na vyžádání													

Lineární vedení Ø20 a 25

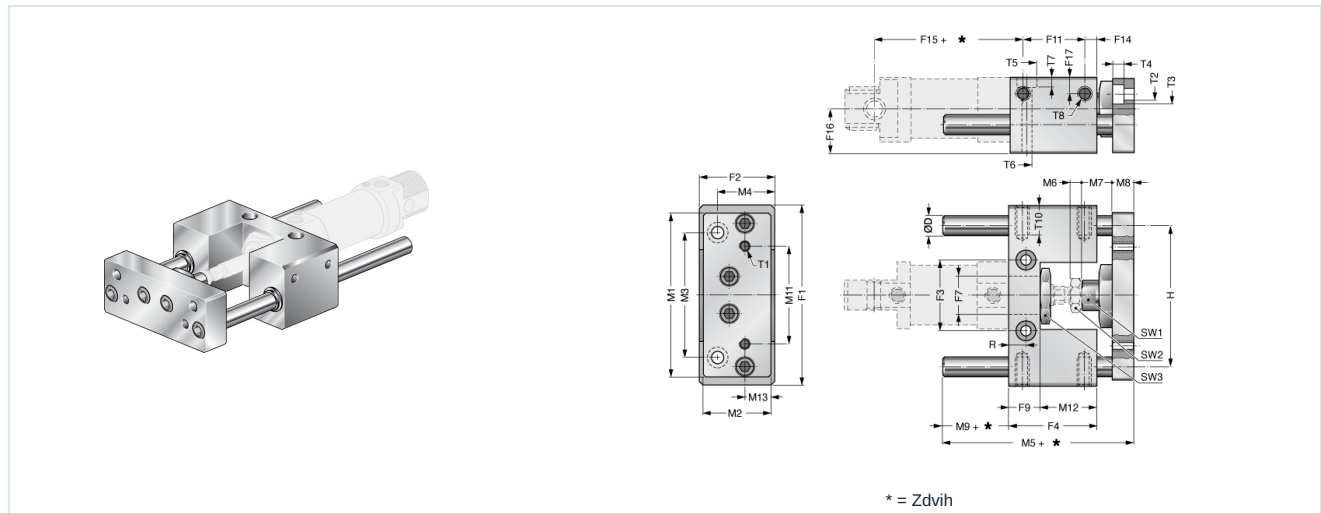


Ø	ØD	F1	F2	F3	F4	ØF7	F9	F11	F14	F15	F16	F17	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Typ
20	10	100	40	46,5	48	22	17	32	8	71	24	10	74	90	38	70	30	77	4	GLC20...
25	10	100	40	46,5	48	22	17	32	8	76	24	10	74	90	38	70	30	77	6	GLC25...

Ø	M7	M8	M9	M11	M12	M13	R	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	T6	T7	ØT8	T10	SW1	SW2	SW3	Typ
20	22	12	12	55	31	14	8,5	M6	6,5	10,5	7	14	9	9	M8	16	13	13	17	GLC20...
25	22	12	6	55	31	14	8,5	M6	6,5	10,5	7	14	9	9	M8	16	13	17	17	GLC25...

Adaptér pro Ø12 a Ø16 viz tabulka sady adaptérů

Montážní deska pro lineární vedení Ø20 a 25

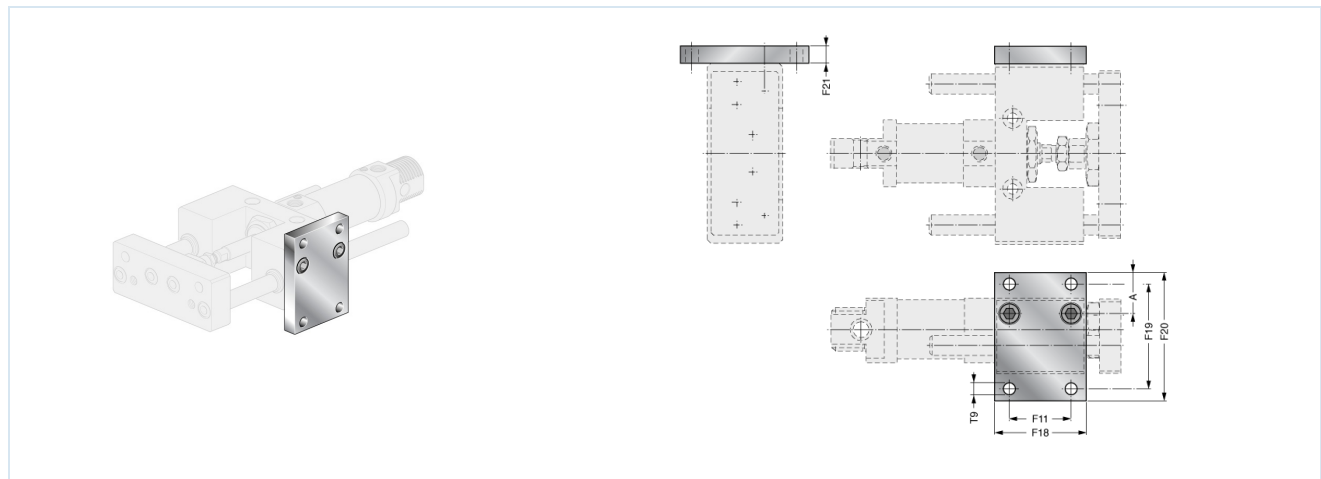

Ø	A	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Hmotnost [kg]	Typ
20/25	25	32	50	56	70	10	7	0,26	GLC2025P

Materiál: pozinkovaná ocel

Rozsah dodávky: vč. 2 Montážní šrouby

Verze 2

260614 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00



stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 4

Lineární vedení Ø32...100

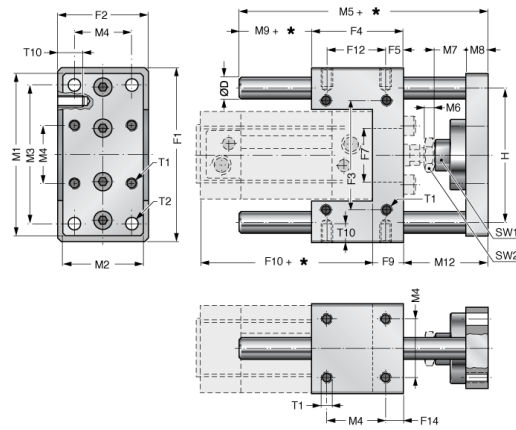



* = Zdvih

Ø	ØD	F1	F2	F3	F4	ØF7	F9	F10	F12	F5	F14	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M12	ØT1	ØT2	T10	SW1	SW2	Typ
32	10	100	48	58	48	30	17	94	32,5	7,8	7,8	74	90	45	78	32,5	106	6	17	12	13	45	M6	6,5	12	15	17	GLC32...
40	12	106	56	64	58	35	21	105	38	10	10	80	100	50	84	38	117	7	22	12	6	53	M6	6,5	12	15	19	GLC40...
50	12	125	66	80	59	40	25	106	46,5	6,3	6,3	96	120	60	100	46,5	129	8	26	15	6	64	M8	8,5	16	22	24	GLC50...
63	12	132	76	95	76	45	25	121	56,5	9,8	9,8	104	125	70	105	56,5	146	8	26	15	6	64	M8	8,5	16	22	24	GLC63...
80	16	165	98	130	90	45	34	128	50	20	9	130	155	90	130	72	170	9	33	16	8	72	M10	11	18	27	30	GLC80...
100	16	185	118	150	110	55	39	138	70	20	10,5	150	175	110	150	89	190	9	33	16	8	72	M10	11	18	27	30	GLC100...

Adaptér pro Ø20 a Ø25 viz tabulka sad adaptérů

Montážní deska pro lineární vedení Ø32...100

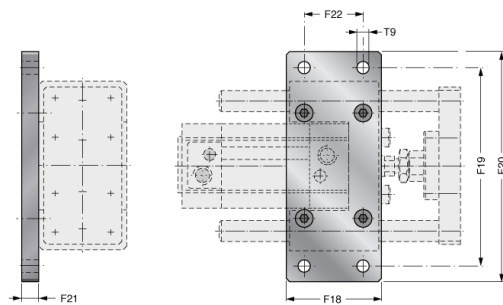

Ø	F18	F19	F20	F21	F22	ØT9	Hmotnost [kg]	Typ
32	50	116	130	10	32,5	6,5	0,5	GLC32P
40	55	126	142	10	38	8,5	0,6	GLC40P
50	70	150	170	12	46,5	8,5	1,1	GLC50P
63	80	156	176	12	56,5	8,5	1,3	GLC63P
80	100	195	220	15	80	12	2,55	GLC80P
100	120	217	245	15	95	14	3,39	GLC100P

Materiál: pozinkovaná ocel

Rozsah dodávky: vč. 4 Montážní šrouby

Verze 2

260614 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00


stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz


Strana 3 / 4

Sady adaptérů

	Lineární vedení Typ	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80
	GLC20../GLC25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25							
	GLC32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32					
	GLC40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•				
	GLC50..					RF50/32 N32/50	•			
	GLC63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•		
	GLC80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	
	GLC100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•

- na vyžádání dodatelné

Maximální zatížení

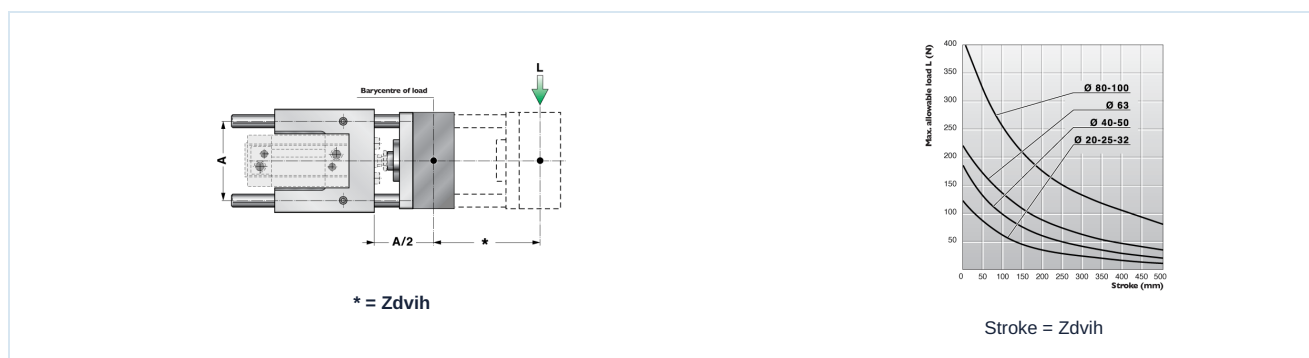

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.