



Prigušno-nepovratni ventil s blokadom Serija MV35C/V




Izvedba	Igličasti ventil, s navojnim priključkom i priključkom na utiskivanje za crijevo
Materijal	Tijelo Polioksimetilen (POM), Prigušnica Niklovani mesing, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smjeru, slobodan protok u suprotnom smjeru, Aktiviranje pomoću vijka s narebrenom glavom i fiksiranje šesterokutnom maticom
Navojni priključci	M5 nakon ISO R/262, G1/8" i G1/4" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	4mm, 6mm i 8mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije crijeva	+/-0,05 mm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću provrta u kućištu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0°C do +70°C
Radni tlak	0 do 10 bar



Dimenzije





MV35...-C

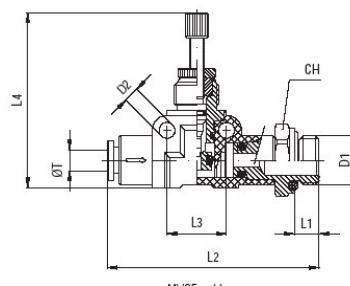

MV35...-V

ØT	Smjer prigušenja	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Težina [g]	Tip
4	od navoja do priključka crijeva	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	od navoja do priključka crijeva	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	od navoja do priključka crijeva	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	od navoja do priključka crijeva	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	od navoja do priključka crijeva	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	od navoja do priključka crijeva	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	od priključka crijeva do navoja	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	od priključka crijeva do navoja	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	od priključka crijeva do navoja	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	od priključka crijeva do navoja	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	od priključka crijeva do navoja	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	od priključka crijeva do navoja	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Dijagrami protoka

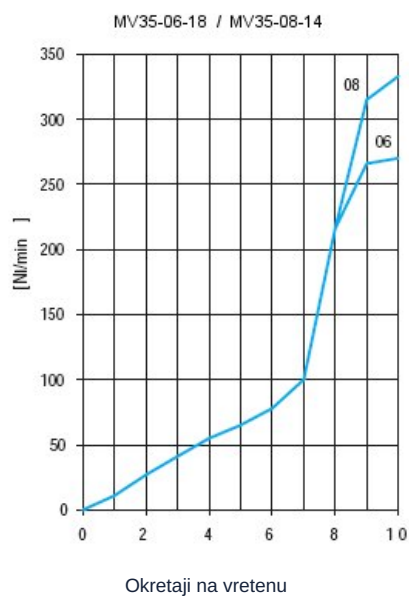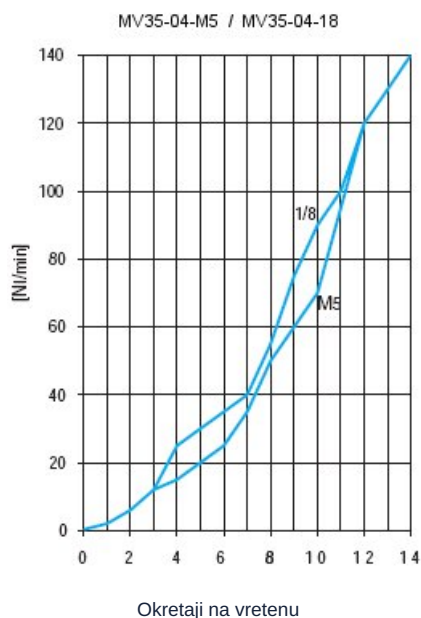

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Ostali asortiman - P04 / Blokirajući prigušni nepovratni ventil Serija MV35-C/V

Verzija 2

260616 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

